


Lector de Tarjetas IDE de 3½ para tarjetas Compact Flash tipo I/II y el IBM Microdrive

Descripción

El Lector de Tarjetas puede instalarse en una bahía de 3½ de su PC y estará conectada desde su puerto IDE a la placa base. El dispositivo le permitirá leer y escribir en una tarjeta Compact Flash I / II y el IBM Microdrive. Más aun, el Lector de Tarjetas es arrancable.

Image

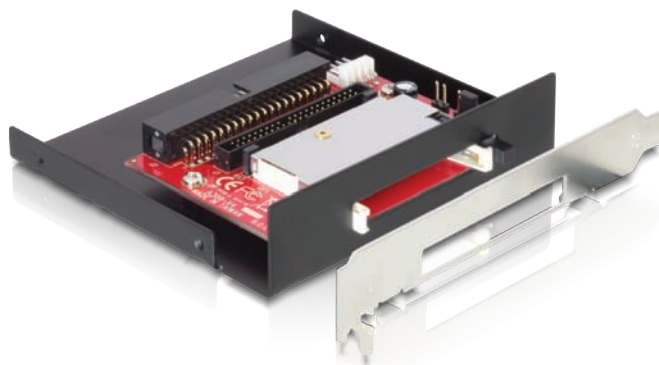

Ref. 91636
EAN 4043619916368

Especificación técnica

- Compatible con IDE estándar de 40 pins y 44 pins
- Compatible con tarjetas CF tipo I / II e IBM Micro drive
- Para instalar en una bahía de 3½ del PC
- Alimentado por un conector de Disquetera de 4 pins o un conector IDE de 44 pins
- Compatible con un puente para la configuración de maestro y esclavo
- Botón de expulsión incorporado
- Iniciable
- Para Windows, Mac y Linux

Requisitos del Sistema

- PC con una bahía libre de 3½ y Puerto IDE en la placa base
- Windows, Mac y Linux

Contenidos del Embalaje

- Lector de Tarjetas IDE
- Cable de alimentación
- Manual de Usuario
- Accesorio de ranura

Embalaje

- Retail Box

