

Delock Adattatore D-Sub15 femmina per morsettiera con custodia

Descrizione


Questo adattatore per morsettiera Delock può essere utilizzato per collegare fili nudi. Pertanto, l'adattatore non è comodo solo per applicazioni industriali speciali, ma anche per la zona hobby, ad esempio modellismo ferroviario.

Protezione mediante custodia

La custodia in plastica protegge il PCB da sporco e danni.

Scarico della trazione

Lo scarico della trazione avvitato fissa il cavo nella custodia.

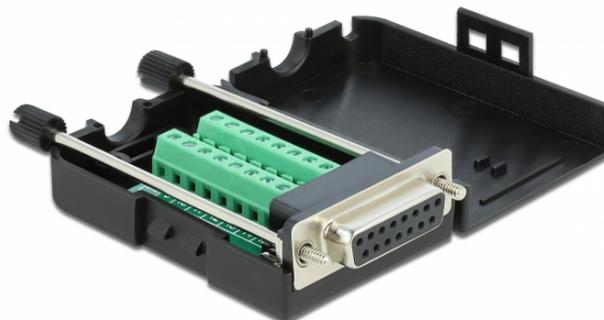

Specifiche

- Connettori:
1 x D-Sub15 femmina di serie (2 file) con viti
1 x morsettiera a 16 pin
- Assegnazione dei pin: 1:1
- Distanza passo: 3,81 mm
- Utilizzabile per una sezione di cavo da 26 a 18 AWG
- Temperatura di esercizio: -20 °C ~ 105 °C
- Dimensioni (LxPxA): ca. 78 x 42 x 21 mm

Requisiti di sistema

- Una porta D-Sub15 maschio libera

Contenuto della confezione

- Adattatore
- 1 x scarico della trazione
- 2 x viti di bloccaggio

Articolo n. 66567

EAN: 4043619665679

Paese di origine: CHINA

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Immagini



| Interface | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Connettore 1: | 1 x Seriale Sub-D 15 pin femmina |
| Connettore 2: | 1 x morsettiera a 16 pin |
| Technical characteristics | |
| Temperatura di esercizio: | -20 °C ~ 105 °C |
| Physical characteristics | |
| Pitch distance: | 3,81 mm |
| Conductor gauge: | 26 - 18 AWG |
| Lunghezza: | 78 mm |
| Width: | 42 mm |
| Height: | 21 mm |