

## Delock Adattatore D-Sub15 maschio per morsettiera con custodia

### Descrizione


Questo adattatore per morsettiera Delock può essere utilizzato per collegare fili nudi. Pertanto, l'adattatore non è comodo solo per applicazioni industriali speciali, ma anche per la zona hobby, ad esempio modellismo ferroviario.

### Protezione mediante custodia

La custodia in plastica protegge il PCB da sporco e danni.

### Scarico della trazione

Lo scarico della trazione avvitato fissa il cavo nella custodia.

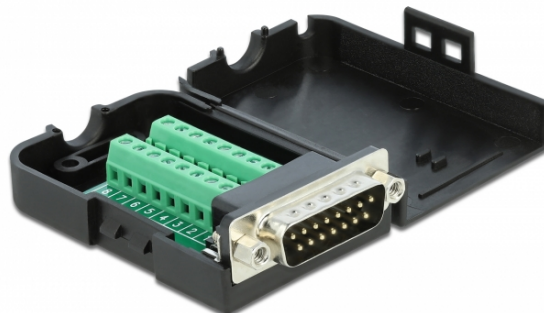

### Specifiche

- Connettori:  
1 x D-Sub15 maschio di serie (2 file) con dadi  
1 x morsettiera a 16 pin
- Assegnazione dei pin: 1:1
- Distanza passo: 3,81 mm
- Utilizzabile per una sezione di cavo da 26 a 18 AWG
- Temperatura di esercizio: -20 °C ~ 105 °C
- Dimensioni (LxPxA): ca. 71 x 42 x 21 mm

### Requisiti di sistema

- Un porta D-Sub15 femmina disponibile

### Contenuto della confezione

- Adattatore
- 1 x scarico della trazione
- 2 x viti di bloccaggio

### Articolo n. 66568

EAN: 4043619665686

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

### Immagini



Interface	
Connettore 1:	1 x Sub-D15 maschio di serie
Connettore 2:	1 x morsettiera a 16 pin
Technical characteristics	
Temperatura di esercizio:	-20 °C ~ 105 °C
Physical characteristics	
Pitch distance:	3,81 mm
Conductor gauge:	26 - 18 AWG
Lunghezza:	78 mm
Width:	42 mm
Height:	21 mm