


Delock Convertidor IDE de 40 pines > 2 x unidades de disco duro SATA

Descripción

Este convertidor de Delock permite la conexión de dos unidades de disco duro SATA a través de una interfaz IDE de 40 pines. El convertidor se puede enchufar al puerto macho de 40 pines de la placa base y no requiere ninguna instalación del controlador. Además, las unidades de disco duro SATA se pueden configurar en Master (Maestro) y Slave (Esclavo).

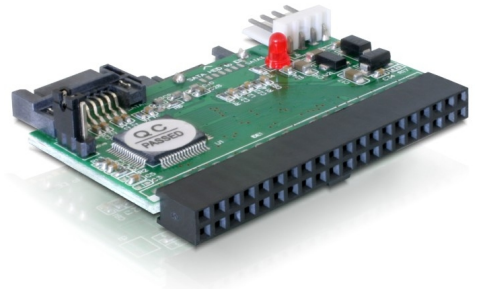

Nota

¡Es necesario conectar 2 unidades de disco duro SATA!
Cuando utilice las 2 unidades de disco duro SATA en modo esclavo, organice la configuración en el BIOS.
Cuando se utilizan las 2 unidades de disco duro SATA en el modo maestro, el puente debe ajustarse en consecuencia.

Número de elemento 61664

EAN: 4043619616640

Pais de origen: China

Paquete: Poly bag

Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x IDE hembra de 40 contactos >
 - 2 x SATA de 7 pines macho
- Admite ATA 100/133
- Configuración de unidad de disco duro SATA para Maestro y Esclavo
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

Requisitos del sistema

- Placa base con conector macho IDE de 40 pines

Contenido del paquete

- Convertidor IDE > SATA

Image

