


Delock 2.5" omvandlare U.2 SFF-8639 > M.2 NVMe Key M

Beskrivning

Denna omvandlare från Delock möjliggör en anslutning av en M.2 SSD i formatet 2280, 2260, 2242 och 2230. Omvandlaren kan monteras internt i ditt system via U.2 68-stifts gränssnitt.

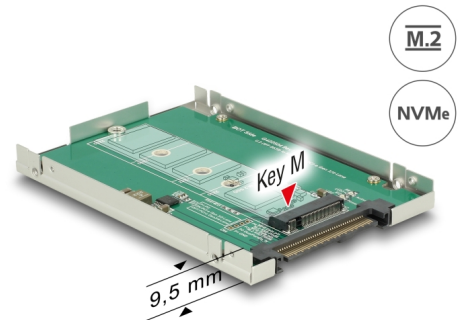

Artikelnummer 62710

EAN: 4043619627103

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
1 x U.2 SFF-8639 hane >
1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag
- Gränssnitt: PCIe (2 eller 4 lanes)
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- LED-lampor för ström och aktivitet
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Strömförbrukning: max. 13,2 W
- Kortslutningsskydd, begränsare för inkopplingsström, överhettningsskydd
- Mått (LxBxH): ca 100 x 65 x 9,5 mm

Systemkrav




- Linux Kernel 3.16 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11

- Ett extra U.2 SFF-8639-gränssnitt eller
- Ett extra SFF-8643-gränssnitt

Paketets innehåll

- Omvandlare
- 2.5"-hölje
- 1 x fästskruv för M.2-modul
- 1 x termiska kuddar
- Bruksanvisning

Bilder



General

Formfaktor:	2.5"
Supported operating system:	Linux Kernel 3.16 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikator:	ström och aktivitet
Supported module:	M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

Interface

Kontakt 1:	1 x M.2 NGFF based on PCIe
Kontakt 2:	1 x U.2 SFF-8639 hane

Technical characteristics

Maximum power consumption:	13.2 W
----------------------------	--------

Physical characteristics

Längd:	100 mm
Width:	65 mm
Height:	7 mm