


Delock Tarjeta PCI Express > 1 x externo USB Type-C™ hembra + 1 x externo Tipo-A hembra SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)

Descripción

Esta tarjeta PCI Express de Delock expande el equipo en dos ranuras USB 3.1 externas. Se pueden conectar diferentes dispositivos USB, como estaciones de acoplamiento, lectores de tarjetas, carcasas externas, etc. a la tarjeta.

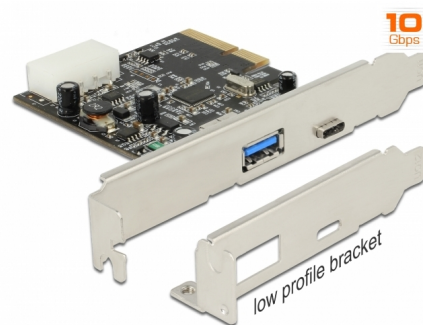

Número de elemento 89417

EAN: 4043619894178

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conectores:
 - externo:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ hembra
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Tipo-A hembra
 - interno:
 - 1 x conector de alimentación de 4 contactos
 - 1 x PCI Express x2, V3.0
- Conjunto de chips: Asmedia ASM1142
- Velocidades de transferencias de datos de hasta:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Compatible con USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Alimentación via puerto PCI Express o por conexión de 4 contactos
- Alimentación eléctrica por puerto:

USB Type-C™: 15 vatios máximo (5 V / 3 A)

USB Tipo-A: 4,5 vatios máximo (5 V / 0,9 A)

- Admite las especificaciones eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1

Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC con una ranura PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libre

Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express SuperSpeed USB 10 Gbps
- Low profile soporte posterior
- Driver en CD
- Manual del usuario

Image

