




## Tarjeta PCI > 1x PCMCIA CardBus

### Descripción

Esta Delock tarjeta PCI le proporciona una ranura en la parte posterior de su PC. La tasa de transferencia PCMCIA es de 16 bits (PC-Card) y de 32 bits (CardBus); el voltaje de alimentación es 3.3 V o 5 V. La ventaja de esta tarjeta PCI es que se pueden utilizar adaptadores PCMCIA para tarjetas PC Card o Card Bus (como por ejemplo LAN inalámbrica, Bluetooth, USB, FireWire, lectores de tarjeta, 10/100 LAN, etc.) en su PC.

### Image

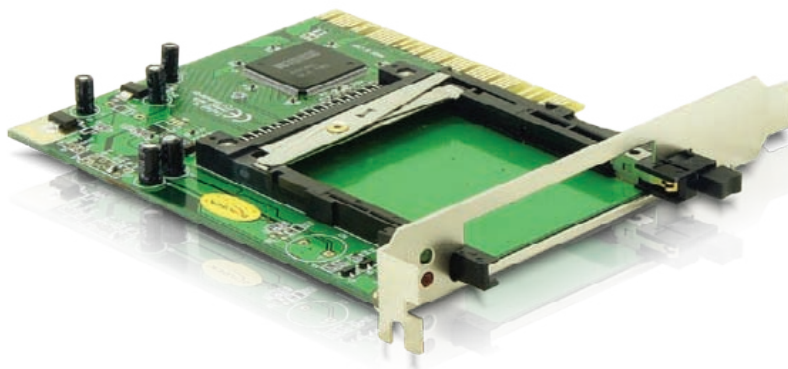

Ref. 19601  
EAN 4043619196012

### Especificación técnica

- Apto para todas las tarjetas UMTS actuales
- Para una tarjeta de PC o una tarjeta CardBus
- Compatible con tarjetas PCMCIA de voltaje de 3.3 V o 5V
- Compatible con tarjetas PCMCIA tipo I/II/III
- 32-Bit PCI estándar 2.2
- Intercambiable en caliente y Plug-N-Play (Conectar y listo)

#### Requisitos del sistema

- Windows 98SE/ME/2000/Server-2003/Server-2008/XP/XP-64/Vista/Vista-64
- PC con una ranura PCI libre

#### Contenido del paquete

- Tarjeta PCI
- Manual del usuario

#### Paquete

- Blister