


PCI Raid Controller > 1x eSATA, 1x SATA, 1x IDE

Description

La carte contrôleur Delock doit se brancher en interne sur un slot PCI. Vous pouvez brancher sur la carte contrôleur des disques durs, des lecteurs de CD-ROM ou d'autres périphériques. Grâce à la fonction Raid, vous pouvez brancher de multiples disques durs logiques et augmenter le niveau de sécurité, la vitesse ou la capacité.

Image

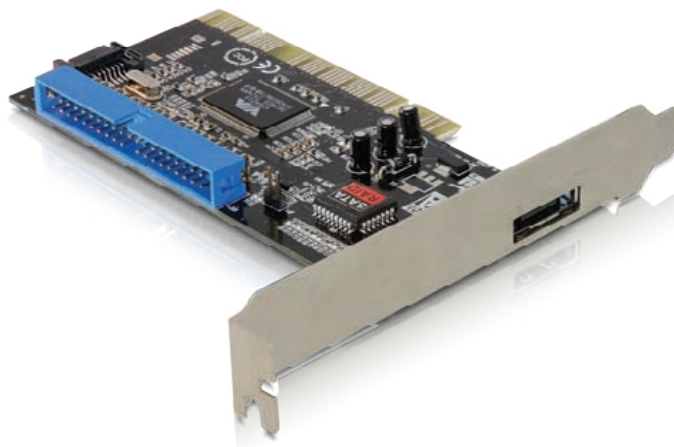

Ref. 70156
 EAN 4043619701568

Spécifications techniques

- 1x externe Spécification eSATA I
- 1x interne Spécification SATA I
- 1x interne Spécification PATA IDE
- Débit de données: eSATA / SATA jusqu' à 1.5 GB/s
 PATA jusqu' à 133 Mbps
- 32-Bit PCI standard 2.2
- Prise en charge jusqu'à que 2 HDD sur le contrôleur IDE
- Prise en charge de disques durs de plus de 137 GB
- Raid 0, 1, 0+1, JBOD

Configuration système requise

- Windows 98/ME/NT/2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista, Linux ex Kernel 2.4
- PC avec un slot PCI libre

Contenu de l'emballage

- Carte contrôleur
- CD d'installation des pilotes
- Mode d'emploi

Emballage

- Blister