


PCI Raid Controller > 1x eSATA, 1x SATA, 1x IDE

Wyjasnienie

Kartę kontroler firmy Delock można podłączyć wewnętrznie do slotu PCI. Kontroler pozwala podłączyć dyski twarde, napędy CD-ROM albo inne urządzenia. Funkcją RAID można połączyć logicznie np. kilka dysk twardych i powiększyć tak wyraźnie bezpieczeństwo danych, prędkość albo pojemność.

Zdjęcia

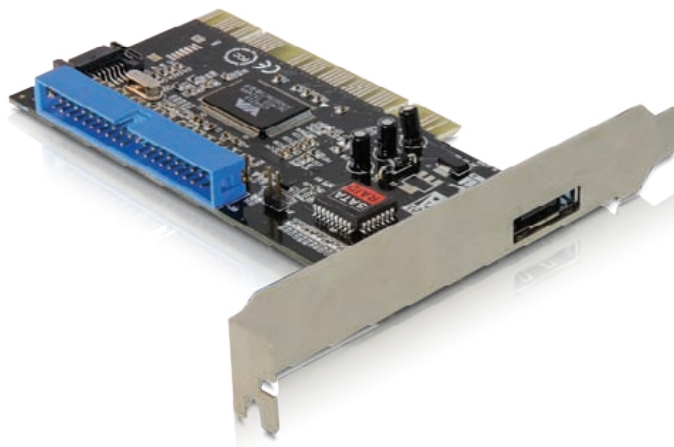

Numer 70156

EAN 4043619701568

Specyfikacja

- 4 x zewnętrzna eSATA I specyfikacja
- 1x wewnętrznie SATA I specyfikacja
- 1x wewnętrznie PATA IDE specyfikacja
- Szybkość transmisji danych: eSATA / SATA do 1.5 GB/s
PATA do 133 Mbps
- 32-Bit Standard PCI 2.2
- Wspiera do 2 x HDD przez kontroler IDE
- Wspiera płyty HDD większe od 137 GB
- Raid 0, 1, 0+1, JBOD

Wymagania sprzętowe

- Windows 98/ME/NT/2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista, Linux od Kernel 2.4
- PC z wolnym slotem PCI

Zawartość opakowania

- Karta kontroler
- Sterowniki na CD
- Instrukcja obsługi

Opakowanie

- Blister