

Delock Antenna LTE con SMA maschio 7 dBi omnidirezionale fissata con base magnetica e cavo di collegamento RG-58 3 m all'esterno nero

Descrizione

Questa antenna LTE Delock consente l'uso di varie bande LTE all'interno e all'esterno. È completamente compatibile con GSM, LTE, UMTS, Bluetooth, WLAN a 2,4 GHz, ZigBee, DECT e Z-Wave.



Specifiche

- Connettore: 1 x SMA maschio
- Gamma di frequenza:
 - 700 MHz
 - 850 - 960 MHz
 - 1710 - 2170 MHz
 - 2400 - 2500 MHz
 - 2600 - 2690 MHz
- GSM, LTE, UMTS, Bluetooth, WLAN 2.4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Guadagno antenna: 7 dBi
- Impedenza: 50 Ohm
- Polarizzazione: verticale
- VSWR: 2,0
- Potenza di trasmissione: 50 W
- Temperatura di esercizio: -30 °C ~ 70 °C
- Colore: nero
- Cavo: coassiale
- Tipo di cavo: RG-58
- Colore del cavo: nero
- Attenuazione cavo: 0,6 dB @ 1 GHz per metro
- Diametro cavo: ca. 4,95 mm
- Lunghezza cavo con connettore: ca. 3 m
- Lunghezza antenna compresa base magnetica: ca. 46,5 cm
- Diametro Base magnetica: ca. 80,0 mm

Requisiti di sistema

- Dispositivi con una porta SMA femmina libera

Contenuto della confezione

- Antenna LTE

Articolo n. 12428


EAN: 4043619124282

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Poly bag



Immagini

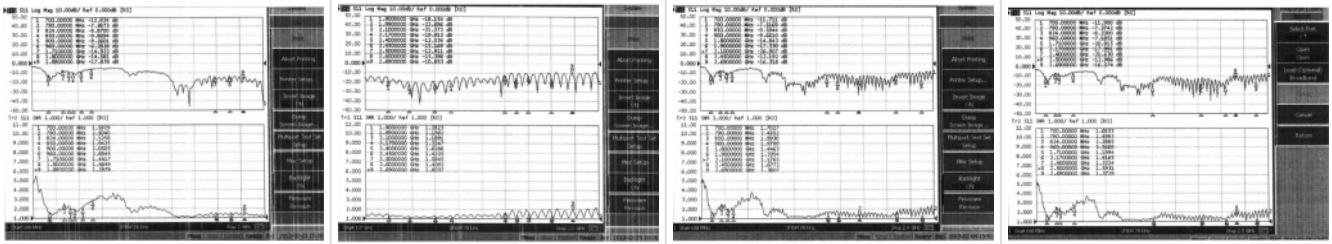

General	
Mounting type:	magnetic
Protection category:	without
Interface	
σύνδεσμος :	1 x βύσμα SMA
Technical characteristics	
Frequency range:	1710 - 2690 MHz 700 - 960 MHz
Antenna gain:	7 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	vertikal
Power handling:	50 W
VSWR:	2.0
Physical characteristics	
Antenna type:	Rod antenna
Antenna length incl. magnetic base:	465 mm
Diameter magnetical base:	80 mm
Thread length:	5.6 mm
Cable category:	coaxial
Cable type:	RG-58
Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Cable length incl. connector:	3 m
Χρώμα:	μαύρο
Thread type:	M3