

Delock Antena LTE UMTS GSM N żeńska 7 - 10 dBi kierunkowa, montowana na ścianie lub maszcie, zewnętrzna.

Opis

Antena Delock umożliwia używanie różnych pasm LTE, GSM oraz UMTS w pomieszczeniach i na zewnątrz. Jest ona w pełni kompatybilna z Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave oraz LoRa 868 MHz / 915 MHz.



Numer artykułu 12435

EAN: 4043619124350

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: White Box

Specyfikacja

- Złącze: 1 x żeński N
- Zakres częstotliwości:
698 - 960 MHz
1710 - 2700 MHz
- ZigBee, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Siła anteny: 7 - 10 dBi
- Impedancja: 50 Ohm
- VSWR: 1,8
- Polaryzacja: pionowa
- Kąt poziomy wiązki: 70°
- Kąt wiązki pionowej: 55°
- Moc transmisji: maks. 100 W
- Materiał obudowy: ABS
- Klasa ochrony: IP65
- Kolor: biały
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 70 °C
- Wymiary (DxSxW): ok. 210 x 180 x 45 mm


Wymagania systemowe

- Kabel męski N

Zawartość opakowania

- Antena LTE

Zdjęcia

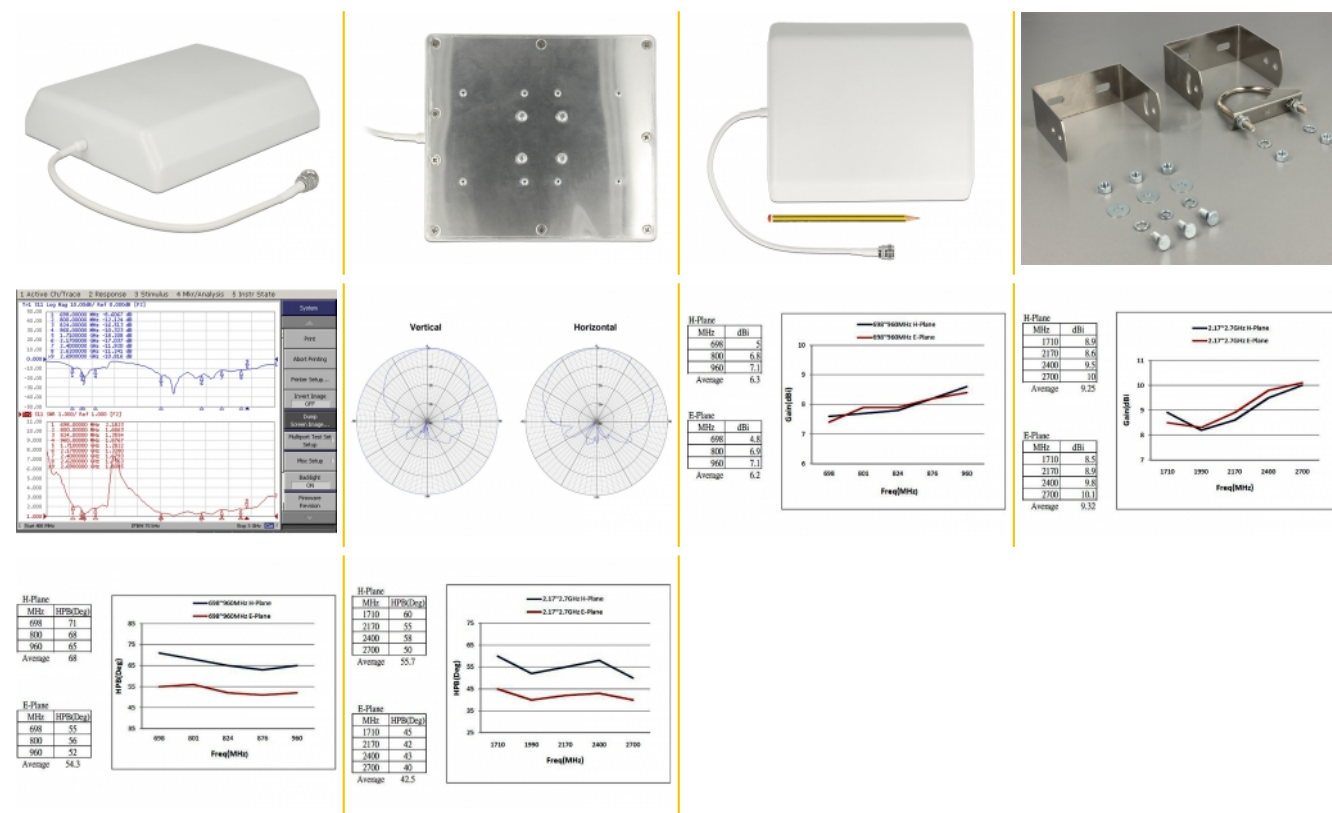

Interface

złącze :	1 x N żeńskie
----------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 698 MHz - 960 MHz
Gain:	7 - 10 dBi
Beam width horizontal:	70°
Beam width vertical:	55°
Impedancja:	50 Ω
Temperatura robocza:	-40 °C ~ 70 °C
Polarisation:	vertikal
Power handling:	100W
VSWR:	1,8

Physical characteristics

Materiał obudowy:	ABS
Weight:	0.5 kg
Długość:	210 mm
Width:	180 mm
Height:	45 mm
Kolor:	biały