

Delock Antena męski SMA FPV 5725 - 5875 MHz, wielokierunkowa 2,5 dBi nieruchoma, zewnętrzna

Opis

Antena Delock umożliwia wykorzystanie pasma WLAN (5 GHz) i pasm FVP w budynkach i na zewnątrz.

FPV

Dzięki metodzie FPV, sygnał video jest transmitowany w czasie rzeczywistym z modemu do kontrolera. To rozwiązanie jest również wykorzystywane dla okularów VR - rzeczywistości wirtualnej.

Dzięki widzeniu z perspektywy pierwszej osoby, użytkownik uzyskuje wrażenie widzenia z drona. Użytkownik ma również lepsze panowanie nad lotem i specjalne wrażenia lotu. Jest szczególnie interesujące dla użytkowników modelu budynku RC.



Numer artykułu 12573

EAN: 4043619125739

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: White Box

Specyfikacja

- Złącze: 1 x męski SMA
- Zakres częstotliwości: 5725 - 5875 MHz
- FPV
- Siła anteny: 2,5 dBi
- Impedancja: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Polaryzacja: RHCP
- Temperatura robocza: -50 °C ~ 80 °C
- Typ przewodu: RG-316
- Przewód: koncentryczny
- Wymiary (DxG): ok. 370 x 100 mm


Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym złączem SMA

Zawartość opakowania

- Antena

Zdjęcia

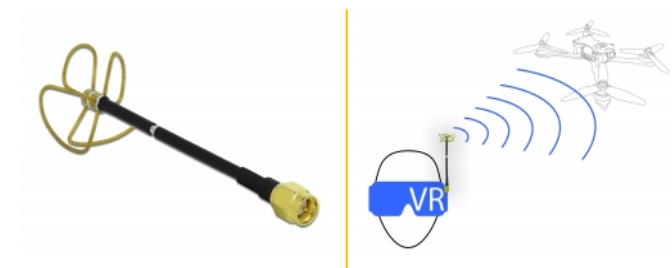

Interface

złącze :	1 x męski SMA
----------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	5725 - 5875 MHz
Antenna gain:	2,5 dBi
Impedancja:	50 Ω
Temperatura robocza:	-50 °C ~ 80 °C
Polarisation:	RHCP
Power handling:	20 W
VSWR:	1,5

Physical characteristics

Cable type:	RG-141
Dimensions (LxØ):	94 x 30 mm