


Delock Antenne LTE -3 - 4 dBi PCB, interne, montage à soudu

Description

Cette antenne LTE peut être soudée sur un circuit imprimé pour recevoir les signaux de l'antenne.



N° produit 12709

EAN: 4043619127092

Pays d'origine: China

Emballage: Sac
polyvalent à fermeture
éclair

Spécifications techniques

- Connecteur : patins de soudure
- Plage de fréquence :
700 - 960 MHz
1710 - 2690 MHz
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, LoRa
- Gain d'antenne : -3,0 - 4,1 dBi
- Impédance : 50 Ohms
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 85 °C
- Dimensions (LxlxH) : env. 28,0 x 3,0 x 0,8 mm


Configuration système requise

- PCB avec des patins de soudure SMT disponibles

Contenu de l'emballage

- Antenne

Image

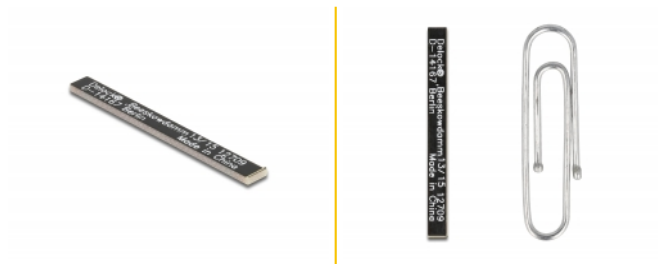

Technical characteristics

Antenna gain:	- 3.0 - 4.1 dBi
Impédance s:	50 Ω
VSWR:	3.7 (700 - 960 MHz); 2.1 (1710 - 2690 MHz)

Physical characteristics

Longueur:	28,0 mm
Width:	3.0 mm
Height:	0,8 mm