


Delock Ramka instalacyjna 3.5" do montażu napędu SATA 2.5" czarny

Opis

Ta ramka montażowa Delock umożliwia montaż napędu 2.5", np. dysku SSD lub HDD we wnęce napędu 3.5" komputera PC. Szeroki zakres opcji instalacji umożliwia pewne zamocowanie ramki.

[Delock Ramka instalacyjna 3.5" do montażu napędu SATA 2.5"](#)

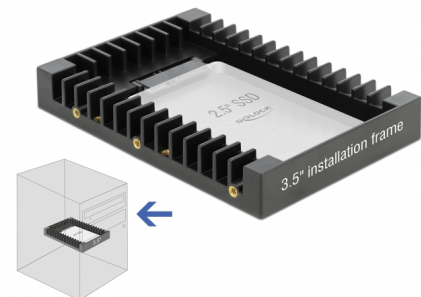

Numer artykułu 18364

EAN: 4043619183647

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze:
 - 1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s męski
 - 1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński
- Do instalacji we wnęce 3.5"
- Dla 1 urządzenia 2.5"
- Poziome i pionowe otwory montażowe
- Odpowiednia do 2.5"-calowego dysku twardego / SSD SATA:
 - Wysokość dysku twardego do 12,5 mm
 - Dysk twardy/SSD z interfejsem SATA do 6 Gb/s
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 147 x 101 x 20 mm

Wymagania systemowe


- Wolna kieszeń 3.5"
- Wolny 7-pinowy interfejs SATA

- Wolny 15-pinowy interfejs SATA

Zawartość opakowania

- Ramka instalacyjna
- Śruby
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia

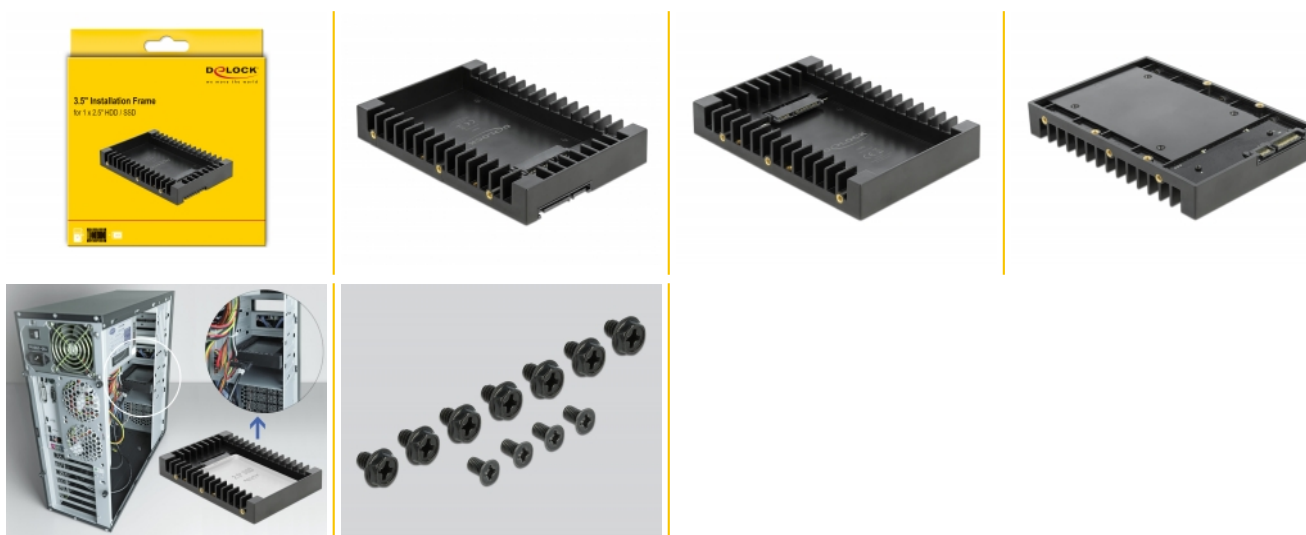

General

| | |
|---------------------------|------|
| Kształt: | 3.5" |
| Suitable for data medium: | 2.5" |

Interface

| | |
|-----------|----------------------------------|
| Złącze 1: | 1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s męski |
| Złącze 2: | 1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------------|--------|
| Szybkość transmisji danych: | 6 Gb/s |
|-----------------------------|--------|

Physical characteristics

| | |
|----------|--------|
| Długość: | 147 mm |
| Width: | 101 mm |
| Height: | 20 mm |
| Kolor: | czarny |