


## Delock Ramka instalacyjna 3.5" do montażu napędu SATA 2.5" czarny

### Opis

Ta ramka montażowa Delock umożliwia montaż napędu 2.5", np. dysku SSD lub HDD we wnęce napędu 3.5" komputera PC. Szeroki zakres opcji instalacji umożliwia pewne zamocowanie ramki.

[Delock Ramka instalacyjna 3.5" do montażu napędu SATA 2.5"](#)

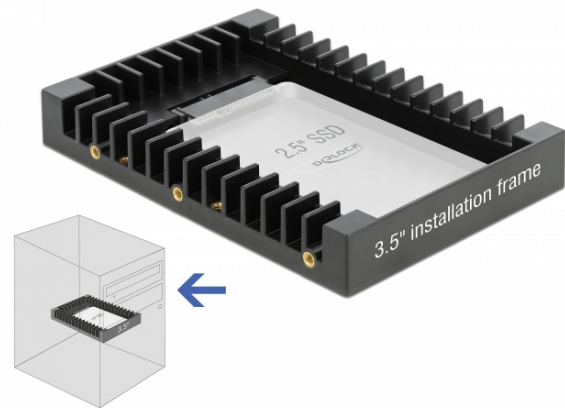

### Specyfikacja

- Złącze:
  - 1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s męski
  - 1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński
- Do instalacji we wnęce 3.5"
- Dla 1 urządzenia 2.5"
- Poziome i pionowe otwory montażowe
- Odpowiednia do 2.5"-calowego dysku twardego / SSD SATA:
  - Wysokość dysku twardego do 12,5 mm
  - Dysk twardej/SSD z interfejsem SATA do 6 Gb/s
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 147 x 101 x 20 mm

### Wymagania systemowe

- Wolna kieszeń 3.5"
- Wolny 7-pinowy interfejs SATA
- Wolny 15-pinowy interfejs SATA

### Zawartość opakowania

- Ramka instalacyjna
- Śruby
- Instrukcja obsługi


### Numer artykułu 18364

EAN: 4043619183647

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: • Retail Box

Zdjęcia





General	
Kształt:	3.5"
Suitable for data medium:	2.5"
Interface	
Złącze 1:	1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s męski
Złącze 2:	1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński
Technical characteristics	
Szybkość transmisji danych:	6 Gb/s
Physical characteristics	
Długość:	147 mm
Width:	101 mm
Height:	20 mm
Kolor:	czarny