


Delock Riser Card PCI Express x1 > x16 avec câble USB de 60 cm

Description

La carte PCI Express Riser de Delock peut être branchée dans n'importe quelle fente PCI Express x1 sur la carte-mère. Puis la fente x16 PCI Express peut être montée dans différentes positions dans le boîtier. Cela permet à une carte de graphiques de fonctionner dans chaque fente PCIe de la carte-mère, même si la carte de graphiques est plus large que la fente simple. En utilisant plusieurs cartes Riser, plusieurs cartes graphiques peuvent fonctionner simultanément sur une carte-mère, par exemple, pour les devises cryptées comme Bitcoin, Ethereum ou Zcash.

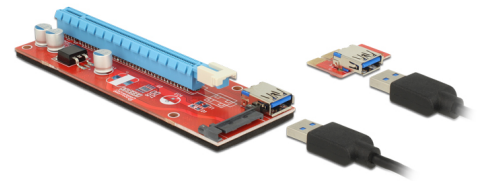

N° produit 41423

EAN: 4043619414239

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Note

Le paquet est composé d'un câble USB 3.0 Riser de 60 cm. Aucun signal USB n'est transmis par ce câble, il n'est donc pas possible de l'échanger avec un câble différent ou plus long.

Particularité

- Une carte graphique PCIe x16 peut être utilisée avec PCIe x1 fente.

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - Côté carte-mère :
 - 1 x PCI Express x1
 - 1 x USB 3.0 Type-A femelle
 - Côté Riser :
 - 1 x PCI Express x16
 - 1 x USB 3.0 Type-A femelle
 - 1 x alimentation SATA 15 broches mâle
- Débit de données jusqu'à 800 Mo/s
- 3 capacités robustes FP assurent l'alimentation sécurisée de la carte de graphiques
- 4 orifices de montage sur la carte riser

- Partie inférieure avec patin antidérapant isolant
- Données du câble :
 - 1 x câble riser USB 3.0 Type-A mâle - mâle de 60 cm (y-compris les connecteurs)
 - 1 x câble d'alimentation SATA à Molex env. 20 cm (connecteurs compris)
- Dimensions de la carte riser (Lxlxh) : env. 129,00 x 43,67 x 17,85 mm
- Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote


Configuration système requise

- PC avec un slot PCI Express x1 / x4 / x8 / x16 / x32 libre
- Alimentation avec connecteur d'alimentation à 4 broches libre

Contenu de l'emballage

- Carte riser de PCIe à USB
- Carte riser de USB à PCIe
- Câble USB 3.0
- Câble d'alimentation

Image



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Supported operating system: | Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote |
|-----------------------------|---|

Technical characteristics

| | |
|-------------------|------------------|
| Débit de données: | jusqu'à 800 MB/s |
|-------------------|------------------|

Physical characteristics

| | |
|-----------|--------|
| Longueur: | 129 mm |
|-----------|--------|

| | |
|--------|----------|
| Width: | 43,67 mm |
|--------|----------|

| | |
|---------|----------|
| Height: | 17,85 mm |
|---------|----------|