


Delock Tarjeta Elevadora PCI Express x1 > 2 x PCIe x1 con cable USB de 30 cm

Descripción

La tarjeta riser PCI Express de Delock se puede conectar a cualquier ranura PCI Express x1 de la tarjeta madre. La tarjeta PCI Express puede instalarse en una posición diferente en la carcasa. Esto permite operar hasta dos tarjetas PCIe en cada ranura PCIe de una tarjeta madre.

Nota

El contenido del paquete incluye un cable vertical USB 3.0 con una longitud de 30 cm. No se transmiten señales USB a través de este cable, por lo tanto, no es posible cambiarlo con un cable diferente o más largo.

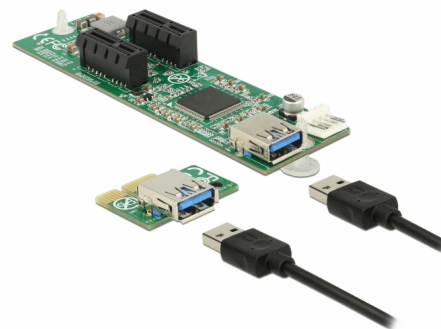

Número de elemento 41433

EAN: 4043619414338

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conectores:
 - Lado de la tarjeta madre:
 - 1 x PCI Express x1
 - 1 x USB 3.0 Tipo-A hembra
 - Lado de elevación:
 - 2 x ranura PCI Express x1
 - 1 x USB 3.0 Tipo-A hembra
 - 1 x macho de enchufe de alimentación de 4 contactos para disquete
- Conjunto de chips: Pericom PI7C9X2G
- Datos de cable:
 - 1 x cable vertical USB 3.0 Tipo-A macho a macho ca. 30 cm (incluidos los conectores)
 - 1 x cable de alimentación Floppy a Molex ca. 15 cm (incluidos los conectores)
- Dimensiones de la tarjeta elevadora (LxAxA): aprox. 120 x 34 x 15 mm

Requisitos del sistema


- Linux Kernel 2.6.38 o superior

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC con una ranura PCI Express x1 / x4 / x8 / x16 / x32 libre
- Fuente de alimentación con un conector de alimentación Molex disponible

Contenido del paquete

- Tarjeta elevadora PCIe a USB
- Tarjeta elevadora USB a PCIe
- 1 x Cable USB 3.0
- 1 x Cable de alimentación

Image

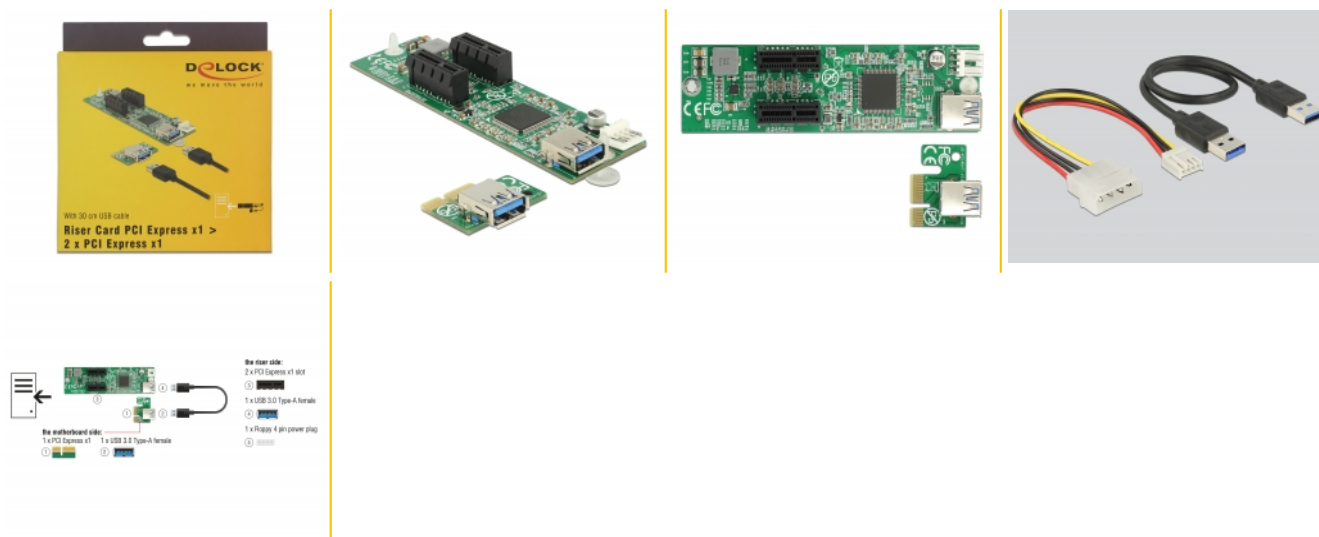

General

Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.38 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	--

Physical characteristics

Longitud:	120 mm
Width:	34 mm
Height:	15 mm