


Delock Κάρτα Ανύψωσης PCI Express x1 > 2 x PCIe x1 με καλώδιο 30 εκ. USB

Περιγραφή

Η κάρτα PCI Express riser της Delock μπορεί να συνδεθεί σε οποιαδήποτε υποδοχή PCI Express x1 της μητρικής κάρτας. Αυτή η κάρτα PCI Express μπορεί να τοποθετηθεί σε διαφορετική θέση στη θήκη. Αυτό επιτρέπει τη λειτουργία έως και δύο καρτών PCIe σε κάθε υποδοχή PCIe μιας μητρικής κάρτας.

Σημείωση

Το περιεχόμενο του πακέτου περιλαμβάνει ένα καλώδιο USB 3.0 riser με μήκος 30 εκ. Κανένα σήμα USB δε μεταδίδεται μέσω αυτού του καλωδίου, γι αυτό το λόγο δεν γίνεται να αλλάχθει με διαφορετικό ή μακρύτερο καλώδιο.

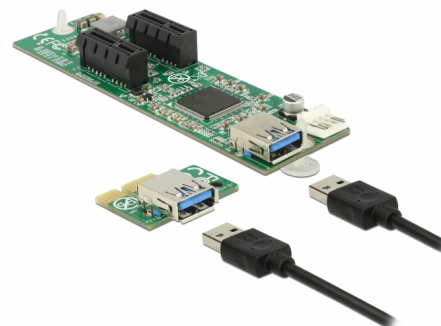

Αρ. προϊόντος 41433

EAN: 4043619414338

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
Πλευρά μητρικής κάρτας:
1 x PCI Express x1
1 x USB 3.0 Τύπου-A θηλυκό
Πλευρά Riser:
2 x PCI Express x1 υποδοχή
1 x USB 3.0 Τύπου-A θηλυκό
1 x καλώδιο τροφοδοσίας Floppy 4 ακίδων
- Chipset: Pericom PI7C9X2G
- Καλώδιο μεταφοράς δεδομένων:
1 x καλώδιο riser USB 3.0 Τύπου-A αρσενικό σε αρσενικό περίπου 30 εκ.
(Συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων)
1 x καλώδιο ρεύματος Floppy σε Molex περίπου 15 εκ. (συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων)
- Διαστάσεις της κάρτας riser (ΜxΠxΥ): περ. 128,25 x 43,50 x 21,20 χιλ.


Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 2.6.38 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x1 / x4 / x8 / x16 / x32
- Τροφοδοτικό με δωρεάν βύσμα τροφοδοσίας Molex

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCIe τσε USB riser
- Κάρτα USB σε PCIe riser
- 1 x Καλώδιο USB 3.0
- 1 x Καλώδιο τροφοδοσίας

Εικόνες



General

Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.38 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	---

Physical characteristics

Μήκος:	120 mm
Width:	34 mm
Height:	15 mm