


Delock Karta rozszerzeń PCI Express x1 > 2 x PCIe x1 z 30 cm kablem USB

Opis

Karta rozszerzeń PCI Express Delock może być zamontowana w dowolnym gnieździe PCI Express x1 na płycie głównej. Karta PCI Express może być zamontowana w innej pozycji w obudowie. Umożliwia zamontowanie dwu kart PCIe w jednym PCIe slotcie na płycie głównej.

Uwaga

Pakiet zawiera kabel USB 3.0 długości 30 cm. Przez kabel nie są przesyłane żadne sygnały USB, nie jest zatem możliwe wymienienie go na inny lub dłuższy kabel.

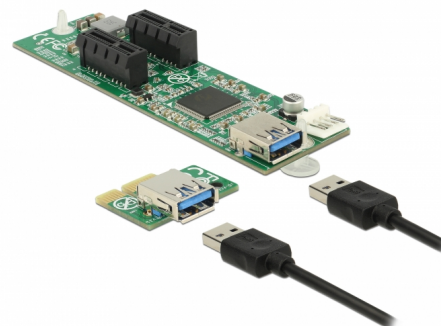

Numer artykułu 41433

EAN: 4043619414338

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze:
 - Strona płyty głównej:
 - 1 x PCI Express x1
 - 1 x USB 3.0 Typ-A żeński
 - Strona karty:
 - 2 x PCI Express x1 slot
 - 1 x USB 3.0 Typ-A żeński
 - 1 x 4-pinowe wtyk zasilania Floppy
- Chipset: Pericom PI7C9X2G
- Przewód do transmisji danych:
 - 1 x kabel USB 3.0 Typ-A męski-męski ok. 30 cm (ze złączami)
 - 1 x kabel zasilający Floppy do Molex ok. 15 cm (ze złączami)
- Wymiary karty (DxSxW): ok. 120 x 34 x 15 mm

Wymagania systemowe


- Linux Kernel 2.6.38 lub nowszy

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC z jednym wolnym gniazdem PCI Express x1 / x4 / x8 / x16 / x32
- Zasilacz z wolnym złączem zasilania typu Molex

Zawartość opakowania

- Karta rozszerzeń PCIe do USB
- Karta rozszerzeń USB do PCIe
- 1 x USB 3.0 kabel
- 1 x Kabel zasilający

Zdjęcia



General

Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.38 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	--

Physical characteristics

Długość:	120 mm
Width:	34 mm
Height:	15 mm