


Delock Stigarkort PCI Express x1 > 2 x PCIe x1 med 30 cm USB-kabel

Beskrivning

PCI Express riser-kortet från Delock kan kopplas in i valfri PCI Express x1-ingång på moderkortet. PCI Express-kortet kan monteras på en annan plats i höljet. Detta gör det möjligt att ansluta upp till två PCIe-kort som används i varje PCIe-plats i ett moderkort.

Notera

Paketet innehåller en USB 3.0 riser-kabel med en längd på 30 cm. Inga USB-signaler överförs via denna kabel, därför är det inte möjligt att byta ut den mot en annan eller längre kabel.

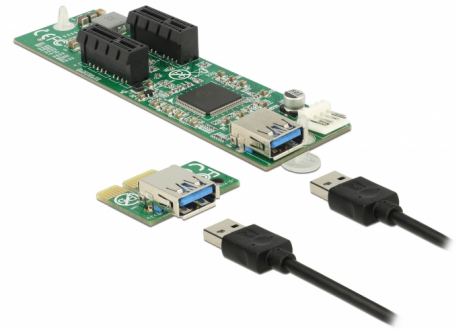

Artikelnummer 41433

EAN: 4043619414338

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
Moderkortsidan:
1 x PCI Express x1
1 x USB 3.0 Typ-A hona
Risersidan:
2 x PCI Express x1 uttag
1 x USB 3.0 Typ-A hona
1 x Floppy 4-stifts strömkontakt
- Kringkretsar: Pericom PI7C9X2G
- Kabeldata:
1 x riser-kabel USB 3.0 Typ-A hane till hane, ca. 30 cm (inkl. kopplingsdon)
1 x strömkabel Floppy till Molex, cirka 15 cm (inkl. kopplingar)
- Riser-kortets mått (LxBxH): ca. 120 x 34 x 15 mm

Systemkrav

- Linux Kernel 2.6.38 eller högre

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC med en ledig PCI Express x1 / x4 / x8 / x16 / x32 -plats
- Strömförsörjning med en ledig Molex-strömanslutning

Paketets innehåll

- PCIe till USB riser-kort
- USB till PCIe riser-kort
- 1 x USB 3.0 kabel
- 1 x Strömsladd

Bilder



General

Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.38 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	---

Physical characteristics

Längd:	120 mm
Width:	34 mm
Height:	15 mm