


Delock Ανυψωτής Κάρτας PCI Express x1 προς 3 x PCIe x1 με 50 εκ. USB

Περιγραφή

Η κάρτα PCI Express riser της Delock μπορεί να συνδεθεί σε οποιαδήποτε υποδοχή PCI Express x1 της μητρικής κάρτας. Αυτή η κάρτα PCI Express μπορεί να τοποθετηθεί σε διαφορετική θέση στη θήκη. Αυτό επιτρέπει τη λειτουργία έως και τρεις καρτών PCIe σε κάθε υποδοχή PCIe μιας μητρικής κάρτας.

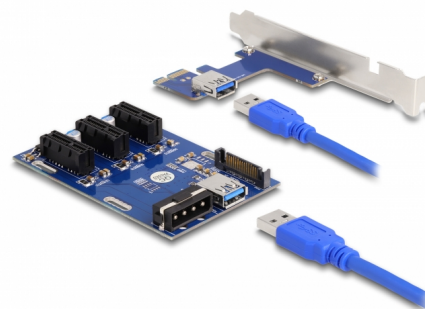

Εκμετάλλευση Crypto και μερισμός μέσων

Η υπολογιστική ισχύς από περίπου τρεις κάρτες γραφικών μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια υποδοχή PCI Express x1.

Κατ' αυτόν τον τρόπο, η υπολογιστική ισχύς των καρτών γραφικών μπορεί να διαμοιραστεί μέσω ενός cloud για εργασίες αναζήτησης όπως το Folding@Home. Επιπρόσθετα, η κάρτα ανύψωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκμετάλλευση νομισμάτων crypto.

Αρ. προϊόντος 41442

EAN: 4043619414420

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Σημείωση

Το περιεχόμενο του πακέτου περιλαμβάνει ένα καλώδιο USB 3.0 riser με μήκος 50 εκ. Κανένα σήμα USB δε μεταδίδεται μέσω αυτού του καλωδίου, γι αυτό το λόγο δεν γίνεται να αλλαχθεί με διαφορετικό ή μακρύτερο καλώδιο.

Άλλες προδιαγραφές

- Τρεις κάρτες γραφικών PCIe x1 μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μια υποδοχή PCIe x1.

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
Πλευρά μητρικής κάρτας:
1 x PCI Express x1
1 x USB 3.0 Τύπου-A θηλυκό
Πλευρά Riser:

- 3 x PCI Express x1 υποδοχή
- 1 x USB 3.0 Τύπου-A θηλυκό
- 1 x καλώδιο τροφοδοσίας Molex 4 ακίδων
- 1 x καλώδιο τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων αρσενικό
- Chipset: Asmedia ASM1184e
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 800 MB/s
- Ο σταθερός πυκνωτής FP βεβαιώνει την ασφαλή παροχή ρεύματος στην κάρτα γραφικών
- 4 x υποδοχές επεξεργασίας στην κάρτα riser
- Καλώδιο μεταφοράς δεδομένων:
 - 1 x καλώδιο riser USB 3.0 Τύπου-A αρσενικό σε αρσενικό περίπου 50 εκ. (Συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων)
 - 1 x καλώδιο ρεύματος των 4 pin προς SATA περίπου 15 εκ. (συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων)
- Διαστάσεις της κάρτας riser (ΜxΠxΥ): περ. 99 x 64 x 15 χιλ.


Απαιτήσεις συστήματος

- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x1 / x4 / x8 / x16 / x32
- Τροφοδοτικό με δωρεάν βύσμα τροφοδοσίας SATA ή
- Τροφοδοσία ρεύματος με μία ελεύθερη υποδοχή ρεύματος 4 ακίδων

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCIe τσε USB riser
- Κάρτα USB σε PCIe riser
- 1 x Καλώδιο USB 3.0
- 1 x Καλώδιο τροφοδοσίας
- Υλικό στερέωσης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



Interface

Συνδετήρας 1:	1 x PCI Express x1
Συνδετήρας 2:	2 x USB τύπου-A, θηλυκό
σύνδεσμος 3:	3 x PCI Express x1 slot
σύνδεσμος 4:	1 x καλώδιο τροφοδοσίας Molex 4 ακίδων
connector 5:	1 x καλώδιο τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων αρσενικό

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1184e
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	της τάξης των 800 MB/s