


# Delock PCI Express Riser kártya x1 - 3 x PCIe x1, 50 cm-es USB-kábellel

## Leírás

A Delock PCI Express bővítőkártya az alaplap PCI Express x1 bővítőhelyére csatlakoztatható. A PCI Express kártya a házban másik pozícióba helyezhető el. Ez engedélyezi maximum három PCIe kártya használatát az alaplap minden egyes PCIe bemenetén.

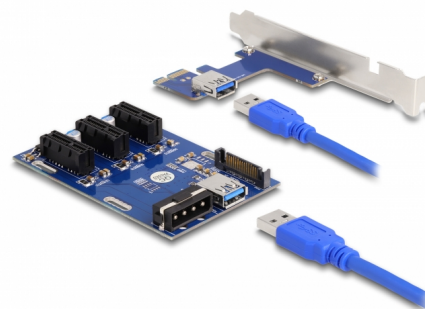

## Kripto bányászat és forrás megosztás

Akár három grafikai kártya számítási teljesítménye használható egy PCI Express x1 csatlakozási felületen.

Így a grafikai kártyák számítási teljesítménye kutatási projektekhez, mint például a Folding@Home esetén megosztható a felhőn keresztül. Továbbá, a riser kártya használható a kripto pénzek bányászására is.

**Tételszám 41442**

EAN: 4043619414420

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

## Megjegyzés

A csomag tartalmaz egy 50 cm hosszú USB 3.0 bővítő kábelt. Ezen a kábelén nincs USB-jel, ezért nem lehet másik vagy hosszabb kábellel kicserélni.

## Különleges jellemzők

- Három PCIe x1 grafikus kártya használható egy PCIe x1 bővítőhelyen.

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:

Alaplapi oldal:

1 x PCI Express x1

1 x USB 3.0 A-típusú hüvely

Bővítő oldal:

3 x x1 PCI Express slot

1 x USB 3.0 A-típusú hüvely

1 x 4 tűs Molex-tápcsatlakozó

- 1 x 15 tűs SATA-csatlakozódugó
- Lapkakészlet: Asmedia ASM1184e
- Akár 800 MB/s sebességű adatátvitel
- FP szilárd kondenzátorok biztosítják a grafikus kártya biztonságos tápellátását
- 4 db rögzítő lyuk a bővítő kártyán
- Kábeladatok:
  - 1 x bővítő kábel USB 3.0 A-típusú, apa – apa csatlakozókkal kb. 50 cm (csatlakozókkal együtt)
  - 1 x tápkábel 4 tűs - SATA kb. 15 cm (csatlakozóval együtt)
- Bővítő kártya mérete (HxSzxM): kb. 99 x 64 x 15 mm

---

## Rendszerkövetelmények

- PC egy szabad PCI Express x1 / x4 / x8 / x16 / x32 illesztőhellyel
- Tápegység szabad SATA tápcsatlakozóval vagy
- Tápegység egy szabad 4 érintkezős tápcsatlakozóval


---

## A csomag tartalma

- PCIe - USB bővítő kártya
- USB - PCIe bővítő kártya
- 1 x USB 3.0 kábel
- 1 x Tápkábel
- Rögzítőanyag
- Használati utasítás

---

## Képek



## Interface

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Csatlakozó 1: | 1 x PCI Express x1             |
| Csatlakozó 2: | 2 x USB A-típusú hüvely        |
| csatlakozó 3: | 3 x PCI Express x1 slot        |
| csatlakozó 4: | 1 x 4 tűs Molex-tápcsatlakozó  |
| connector 5:  | 1 x 15 tűs SATA-csatlakozódugó |

## Technical characteristics

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Lapkakészlet:          | Asmedia ASM1184e |
| Sebességű adatátvitel: | akár 800 MB/s    |