Delock Carcasa USB4™ 40 Gbps para 1 x SSD M.2 NVMe - sin herramientas

Descripción

Esta carcasa de Delock permite la instalación de un SSD M.2 PCIe NVMe en formato 2280, que puede conectarse a través de Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4 o USB-C™ al PC o portátil. La robusta carcasa metálica con aletas de refrigeración garantiza una temperatura óptima de la memoria.

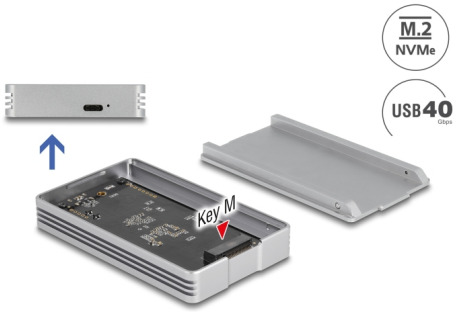

USB4™ 40 Gbps
Gracias a la compatibilidad con USB4™, la carcasa Delock puede conectarse a los puertos Thunderbolt™ 3 y 4, así como a todos los puertos USB Type-C™. La velocidad máxima de transferencia de datos depende del dispositivo anfitrión.

Instalación de SSD sin herramientas
La característica especial de este gabinete es que no se requieren herramientas para instalar el SSD M.2.

Número de elemento 42018

EAN: 4043619420186
Pais de origen: China
Paquete: Retail Box

Nota

Debido al controlador USB a NVMe, la tasa de transferencia de datos en un puerto USB Gen 2x2 es de solo 10 Gbps.

No existe compatibilidad con SSD SATA M.2.

Especificación técnica

- Conectores:
  externo: 1 x USB4™ 40 Gbps (Gen 3x2) USB Type-C™ hembra
  interno: 1 x Ranura con clave M M.2 de 67 pines
- Conjunto de chips: Intel JHL7440, Realtek RTL9210B
- Admite módulos M.2 con el formato 2280 con clave M o clave B+M basados en PCIe (NVMe)
- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara
- Compatible con NVM Express (NVMe)

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

- Velocidades de transferencias de datos de hasta 40 Gbps
- Indicador LED para alimentación y acceso
- Carcasa metálica
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo
- Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 100 x 60 x 14 mm

Requisitos del sistema

- Android 10.0 o superior
- Chrome OS 90.0 o superior
- iPad Air (4ª generación) o superior
- Linux Kernel 5.13 o superior
- Mac OS 12.4 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Dispositivo con un puerto USB Type-C™ o con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible o
- Dispositivo con un puerto Thunderbolt™ 4 disponible

Contenido del paquete

- Carcasa externa de M.2
- Cable Thunderbolt™ 3, longitud aprox. 50 cm
- 2 x almohadilla conductora térmica
- 2 x tetinas de goma
- Manual del usuario

Image

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

General

Función :	Conectar y listo
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Android 10.0 or above iPad Air (4th Generation) or above Chrome OS 90.0 or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 5.13 or above
Supported module:	Admite módulos M.2 con el formato 2280 con clave M o clave B+M basados en PCIe (NVMe)
Altura máxima de los componentes en el módulo:	Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara

Interface

Externo:	1 x USB4™ 40 Gbps (Gen 3x2) USB Type-C™ female
Interno:	1 x Ranura con clave M M.2 de 67 pines

Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	40 Gbps

Physical characteristics

Material de la carcasa:	Aluminio
Longitud:	100 mm
Width:	60 mm
Height:	14 mm
Color:	plata

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.