

# Delock Zewnętrzna obudowa M.2 z wpustem B 42 mm / mSATA SSD > USB Type-C™ 3.1 Gen 2, wtyk żeński

## Opis

Ta obudowa firmy Delock umożliwia instalację dysków SSD M.2 w formacie 2242 lub 2230, bądź dysków SSD mSATA, można ją podłączyć poprzez USB Typu-A do komputera osobistego lub laptopa.



**M.2**

**Numer artykułu 42592**

EAN: 4043619425921

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Specyfikacja

- Złącze:
  - zewnątrzne:
    - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ żeński
  - wewnętrzne:
    - 1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem B M.2
    - 1 x gniazdo mSATA (rozmiar pełny)
- Chipset: Asmedia ASM235
- Interfejs: SATA
- Obsługuje moduły M.2 w formatach 2242 oraz 2230 z wpustem B lub z wpustami B+M opartymi na technologii SATA
- Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów
- Szybkość transmisji danych do 10 Gbps
- Wskaźnik LED zasilania i dostępu
- Wymiary (DxSxW): ok. 93 x 50 x 13 mm
- Hot Plug, Plug & Play


## Wymagania systemowe

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 3.10.x / Kernel 4.6
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

## Zawartość opakowania

- Kieszeń zewnętrzna
- Przewód USB-CTM, męski na USB Typu-A, męski, o długości ok. 30 cm
- Śrubokręt
- 2 śrubka
- Instrukcja obsługi

## Zdjęcia

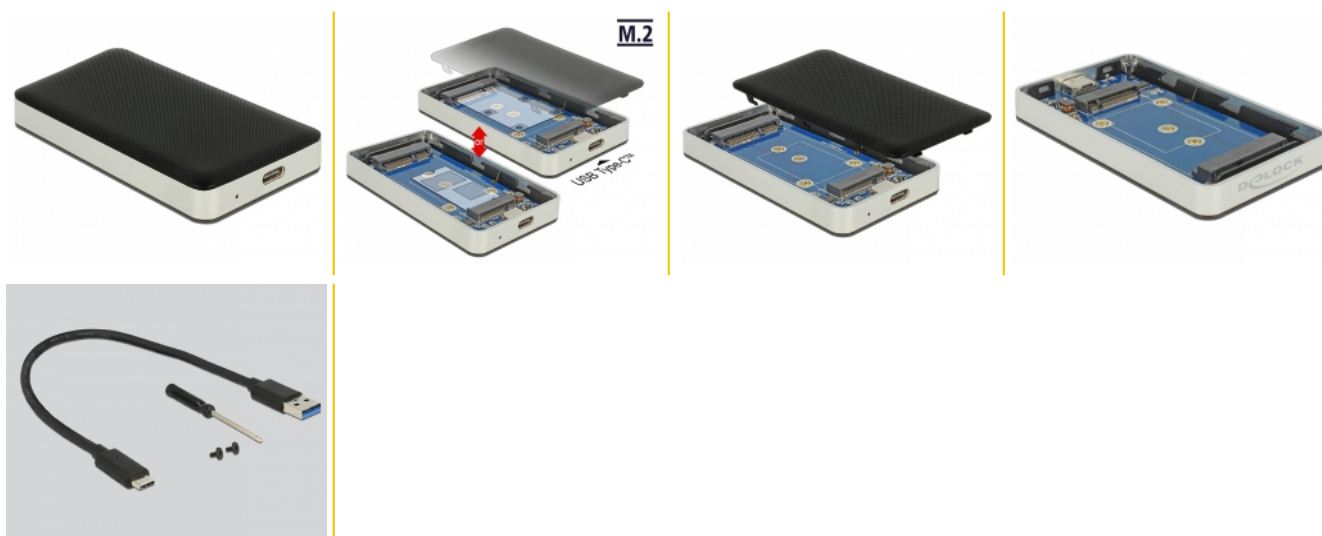

## General

|                                                         |                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja :                                               | Hot Plug<br>Plug & Play                                                                                                                                    |
| Supported operating system:                             | Linux Kernel 3.10 lub nowszy<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| Supported module:                                       | M.2 modules in format 2242 and 2230 with key B or key B+M based on SATA                                                                                    |
| Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: | Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module:<br>Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów                                    |

## Interface

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Zewnętrzne: | 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ żeński    |
| Wewnętrzne: | 1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem B M.2 |

## Technical characteristics

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Chipset:                    | Asmedia ASM235 |
| Szybkość transmisji danych: | 6 Gb/s         |

## Physical characteristics

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Materiał obudowy: | Plastik<br>Aluminium |
| Długość kabla:    | 30 cm                |
| Długość:          | 93 mm                |
| Width:            | 50 mm                |
| Height:           | 13 mm                |
| Kolor:            | szary / czarny       |



