

Delock Caja externa M.2 Tecla B 42 mm SSD > USB 3.0 Tipo Micro-B hembra con función de cifrado

Descripción

Esta carcasa de Delock permite la instalación de una unidad de estado sólido M.2 con el formato 2242 y 2230. Se puede conectar a través de USB Tipo-A al equipo de sobremesa o portátil. Con la ayuda de los botones en la parte superior es posible cifrar una partición en el almacenamiento incorporado.



Nota

Guardé los datos en el almacenamiento antes de formatearlo, de lo contrario se perderán los datos.

Tenga en cuenta que no puede acceder a los datos si ha perdido la contraseña.

Número de elemento 42594

EAN: 4043619425945

País de origen: China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conectores:
externo: 1 x USB 3.0 Tipo Micro-B hembra
interno: 1 x Ranura con clave B M.2 de 67 pines
- Conjunto de chips: Inicio INIC3607
- Interfaz: SATA
- Admite módulos con factor de M.2 con el formato 2242 y 2230 con la clave B o la clave B+M basados en SATA
- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,35 mm de módulos montados de doble cara
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 5 Gbps
- 12 botones
- Indicador LED
- Método de cifrado: AES-256
- Color: negro
- Dimensiones (LxAxNxAxAL): aprox. 93 x 50 x 13 mm
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo (Plug & Play)


Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.10.3
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

Contenido del paquete

- Carcasa externa
- 1 x cable USB A macho a USB Micro-B macho, longitud aprox. 50 cm
- 1 x tornillo
- Atornillador
- Manual del usuario

Image

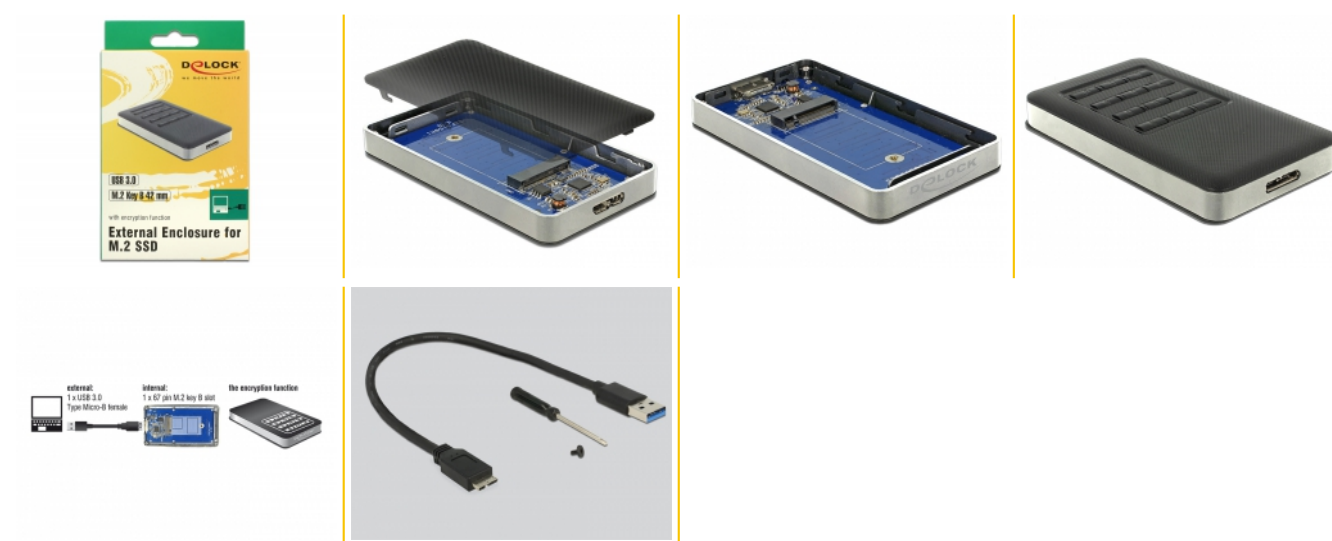

General

Función :	Funciones Conexión en caliente Conectar y listo
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit ex Linux Kernel 4.10.3
Supported module:	M.2 modules in format 2242 and 2230 with key B or key B+M based on SATA
Altura máxima de los componentes en el módulo:	Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,35 mm de módulos montados de doble cara

Interface

Externo:	1 x USB 5 Gbps Tipo Micro-B hembra
Interno:	1 x Ranura con clave B M.2 de 67 contactos

Technical characteristics

Conjunto de chips:	Inicio INIC3607
Velocidades de transferencias de datos:	5 Gbps

Physical characteristics

Material de la carcasa:	Plástico Aluminio
Longitud:	93 mm
Width:	50 mm
Height:	13 mm
Color:	gris / negro