

# Raft mobil placă PCI Express pentru 1 x M.2 NVMe SSD - Factor de formă cu profil redus

## Descriere scurta


Acest raft mobil de la Delock poate fi instalat într-un slot PC liber al computerului și oferă un slot M.2 în format 2280, 2260, 2242 sau 2230.

### Schimbarea rapidă a unităților de SSD

Datorită mecanismului special, SSD-urile pot fi schimbate rapid și ușor. De exemplu, pot fi preluate și stocate într-un loc sigur copii de rezervă a datelor.

### Tavă metalică cu arcuri

Suportul stabil al metalului are arcuri în partea de sus și de jos, care reduc vibrațiile.

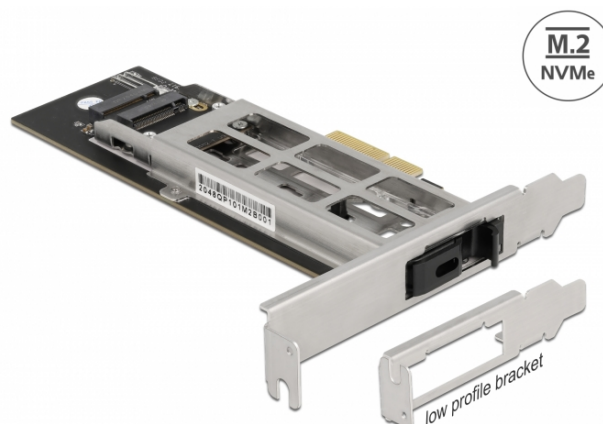

## Notă

Se debe tener especial cuidado de que la bandeja esté completamente insertada, de lo contrario no se puede establecer ninguna conexión con el SSD.

## Specification

- Conectori:  
Placă PCIe:  
1 x PCI Express x4, V3.0  
1 x 67 pini, M.2 key M slot  
Tavă M.2:  
1 x conector mamă cu 67 de pini pentru unitate M.2 cu cheie tip M  
1 x 67 pini, M.2 key M slot
- Interfață: PCIe / NVMe
- Acceptă module de tip M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe PCIe
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- 1 x indicator cu LED
- Posibilitate de încărcare a sistemului, de la UEFI versiunea 2.3.1
- Tavă din metal M.2
- Rată de transfer a datelor de până la 32 Gbps
- Acceptă NVM Express (NVMe)
- Acceptă S.M.A.R.T.
- Temperatură în stare de funcționare: -40 °C ~ 85 °C

## Cerinte de sistem

- Linux Kernel 5.4 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2016
- PC cu slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 liber

## Pachetul contine

- Rack mobil
- Tavă M.2
- Consolă minimalistă
- Ventilator
- 1 x suport conductiv termic
- Șuruburi
- Manual de utilizare

## Nr. 47003

EAN: 4043619470037

Țara de origine: China

Pachet: Box



**General**

Formă:	profil redus
Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows Server 2016

**Interface**

Internal:	1 x 67 pini, M.2 key M slot 1 x PCI Express x4, V3.0
-----------	---

**Technical characteristics**

Data transfer rate:	32 Gbps
---------------------	---------