

# Delock Raft mobil placă PCI Express pentru 1 x M.2 NVMe SSD - Factor de formă cu profil redus

## Descriere scurta

Acest raft mobil de la Delock poate fi instalat într-un slot PC liber al computerului și oferă un slot M.2 în format 2280, 2260, 2242 sau 2230.

### Schimbarea rapidă a unităților de SSD

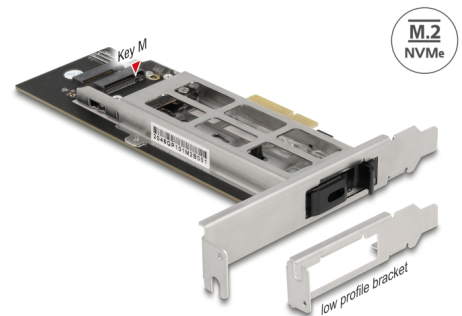
Datorită mecanismului special, SSD-urile pot fi schimbate rapid și ușor. De exemplu, pot fi preluate și stocate într-un loc sigur copii de rezervă a datelor.

### Tavă metalică cu arcuri

Suportul stabil al metalului are arcuri în partea de sus și de jos, care reduc vibrațiile.

## Notă

Se debe tener especial cuidado de que la bandeja esté completamente insertada, de lo contrario no se puede establecer ninguna conexión con el SSD.

**Nr. 47003**

EAN: 4043619470037

Țara de origine: China

Pachet: Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - Placă PCIe:
    - 1 x PCI Express x4, V3.0
    - 1 x 67 pini, M.2 key M slot
  - Tavă M.2:
    - 1 x conector mamă cu 67 de pini pentru unitate M.2 cu cheie tip M
    - 1 x 67 pini, M.2 key M slot
- Interfață: PCIe / NVMe
- Acceptă module de tip M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe PCIe
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- 1 x indicator cu LED

- Posibilitate de încărcare a sistemului, de la UEFI versiunea 2.3.1
  - Tavă din metal M.2
  - Rată de transfer a datelor de până la 32 Gbps
  - Acceptă NVM Express (NVMe)
  - Acceptă S.M.A.R.T.
  - Temperatură în stare de funcționare: -40 °C ~ 85 °C
- 

## Cerinte de sistem

- Linux Kernel 5.4 sau superior
  - Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
  - Windows Server 2016
  - PC cu slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 liber
- 

## Pachetul contine

- Rack mobil
- Tavă M.2
- Consolă minimalistă
- Ventilator
- 1 x suport conductiv termic
- Șuruburi
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

Formă:	profil redus
Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2016

## Interface

Internal:	1 x 67 pini, M.2 key M slot 1 x PCI Express x4, V3.0
-----------	---

## Technical characteristics

Data transfer rate:	32 Gbps
---------------------	---------