


Delock Tacka wewnętrzna do Mobile Rack, 1 x M.2 NVMe SSD dla Mobile Rack 47003

Opis

Tacka wewnętrzna Delock do Mobile Rack pozwala na instalację slotu M.2 w formacie 2280, 2260, 2242 lub 2230 i jest zgodna z Mobile Rack 47003.

Tacka metalowa ze sprężynami

Stabilna tacka ma sprężyny u góry u dołu dla zmniejszenia wibracji.

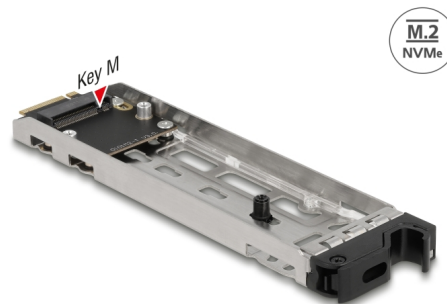

Numer artykułu 47004

EAN: 4043619470044

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

Specyfikacja

- Złącze:
 - 1 x 67-pinowe męską gniazdo M.2 z wpustem M
 - 1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem M M.2
- Interfejs: PCIe / NVMe
- Obsługuje moduły M.2 w formatach 2280, 2260, 2242 oraz 2230 z wpustem M lub z wpustami B+M opartymi na technologii PCIe
- Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module:
 - Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów
- Materiał: metal
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 85 °C


Wymagania systemowe

- Mobilna szafa typu rack 47003 firmy Delock

Zawartość opakowania

- Tacka mobilnej szafy typu rack
- Radiator
- 1 x podkładka termoprzewodząca
- Śruby
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Interface

Wewnętrzne:	1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem M M.2
	1 x 67-pinowe męską gniazdo M.2 z wpustem M

Technical characteristics

Szybkość transmisji danych:	32 Gbps
-----------------------------	---------