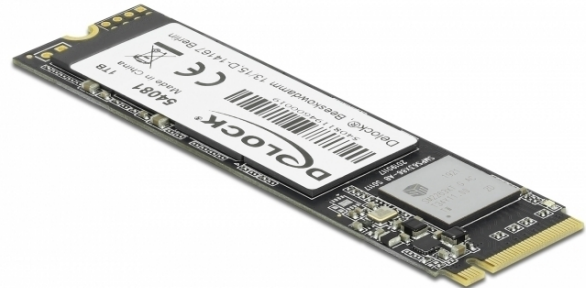


Delock M.2 SSD PCIe / NVMe Key M 2280 - 1 TB

Opis

Ovaj Flash modul tvrtke Delock je memorija u M.2 formatu za PCIe / NVMe sučelje. Svojom duljinom od 80 mm ima faktor oblika 2280. Modul podržava PCIe x4 i ima reviziju 3.0. Visoka brzina čitanja i zapisivanja podržava brzi prijenos podataka čak i za veliku količinu podataka, što je posebno važno za raspon fotografija i videozapisa.

M.2 NVMe**1 TB**

Tehnički podaci

- Priključak:
1 x 67-polni M.2 muški s ključem M
- Kapacitet: 1 TB
- Sučelje: PCIe x4 Rev. 3.0
- Upravljač: SMI SM2263XT
- Maksimalna brzina čitanja: 2000 MB/s
- Maksimalna brzina zapisivanja: 1700 MB/s
- Utrošak snage: maks 2 W
- MTBF: 1.000.000 sati
- Vrsta aktualiziranja: TLC
- Maksimalni broj ciklusa zapisivanja: 1000
- Temperatura skladištenja: -55 °C ~ 115 °C
- Radna temperatura: 0 °C ~ 70 °C
- Udar: 1500G
- Radne vibracije: 16G
- Vlažnost: 5 ~ 98 %
- Podrška TRIM
- Podrška S.M.A.R.T.
- Podrška NVM Express (NVMe) 1.3
- Mjere (DxŠxV): oko 80,0 x 22,0 x 2,1 mm

Predmet br. 54081

EAN: 4043619540815

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Antistatic cover



Preduvjeti sustava

- Jedan slobodan M.2 key M utor na PCIe

Sadržaj pakiranja

- M.2 SSD

Slike





| Interface | |
|----------------------------|---------------------------|
| connector: | 1 x 67 pin M.2 Key M male |
| Technical characteristics | |
| Temperatura di esercizio: | 0° C - 70° C |
| Storage temperature: | -55 °C ~ 115 °C |
| Read: | 2000 MB/s |
| Maximum power consumption: | 2 W |
| Maximum write cycles: | 1000 |
| MTBF: | 1.000.000 hours |
| Interface: | PCIe x4 Rev. 3.0 |
| Shock: | 1500 G |
| Write: | 1700 MB/s |
| Capacity: | 1 TB |
| Vibration: | 16 G |
| Flash type: | TLC |
| Physical characteristics | |
| Lunghezza: | 80,0 mm |
| Width: | 22,0 mm |
| Height: | 2.1 mm |