

# Delock Pressacavo con scarico della trazione e protezione contro le piegature angolato a 90° PG11 grigio

## Descrizione

Questo pressacavo Delock consente una chiusura ermetica dell'alloggiamento per il passaggio di cavi e tubi elettrici. Il design angolato è perfettamente adatto all'utilizzo del pressacavo in aree di installazione con spazio limitato.

### Protezione aggiuntiva attraverso lo scarico della trazione


Lo scarico della trazione tramite avvvitamento fissa il cavo e lo protegge da un'eccessiva flessione, ad es. nei macchinari. Il cavo rimane nella sua posizione originale anche durante le vibrazioni e non può cadere.

### IP68 antipolvere e impermeabile

Il pressacavo offre anche una maggiore protezione contro lo sporco e l'umidità.

### Applicazione multifunzionale

Il design robusto è ideale per l'impiego nell'automazione, nell'industria della robotica e nei macchinari.

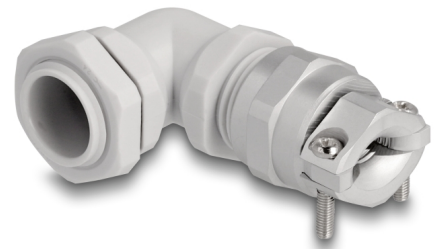

## Articolo n. 60594

EAN: 4043619605941

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Dimensioni filettatura: PG11
- Lunghezza filettatura: 9 mm
- Dimensione chiave: 22 mm
- Grado di protezione: IP68
- Diametro cavo:  
min.: 5 mm  
max.: 10 mm
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 100 °C
- Materiale: plastica
- Colore: grigio RAL7035

---

## Contenuto della confezione

- Pressacavo

---

## Immagini



## General

|                      |      |
|----------------------|------|
| Protection category: | IP68 |
|----------------------|------|

## Technical characteristics

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Temperatura di esercizio: | -40 °C ~ 100 °C |
|---------------------------|-----------------|

## Physical characteristics

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Material:      | Plastica                 |
| Colour:        | grigio                   |
| Thread type:   | PG11                     |
| Diametro cavo: | min.: 5 mm<br>max. 10 mm |