


Delock Konwerter SATA Host > 2 x urządzenie SATA z obsługą RAID

Opis

Konwerter SATA RAID firmy Delock służy do przygotowania systemu RAID za pomocą dwóch dysków HDD poprzez podłączenie 22-pinowego złącza SATA do podstawowego dysku twardego oraz podłączenie dysku pomocniczego do 7-pinowego złącza urządzenia SATA. Przy użyciu drugiego 7-pinowego złącza SATA konwerter umieszczany jest w systemie.

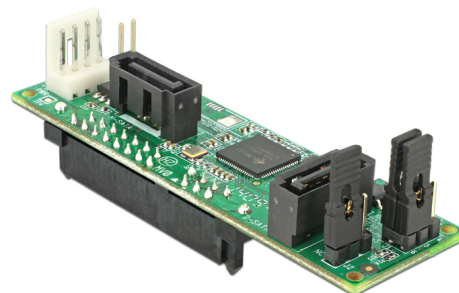

Uwaga

Funkcja SMART nie jest obsługiwana. JBOD jest obsługiwane jedynie na kontrolerach SATA z funkcją mnożnika portu.

Numer artykułu 62466

EAN: 4043619624669

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: White Box

Specyfikacja

- Złącze:
 - 1 x 22 pinowe SATA 6 Gb/s żeński
 - 2 x 7 pinowe SATA 6 Gb/s żeński (1 x host, 1 x urządzenie)
 - 1 x 4 pinowe złącze zasilania
 - 1 x złącze pinowe LED
 - 2 x zworka dla trybu RAID
- Chipset: JMS562
- Szybkość transmisji danych do 6 Gb/s
- Obsługuje RAID 0, 1, JBOD, SPAN
- Wspiera Native Command Queuing (NCQ)
- Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

Wymagania systemowe

- Dysk HDD z 22-pinowym złączem SATA

- Przewód połączeniowy SATA
- Zasilacz z wolnym złączem zasilania

Zawartość opakowania

- Konwerter
- Przewód SATA 15-pinowy > 4-pinowy
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia

