


Delock Adaptador SAS SFF-8482 hembra > 2 x SATA macho

Descripción

Se puede conectar el adaptador de Delock a una unidad de disco duro SAS y admite intercambio en caliente, doble puerto (Activo-Activo-Modo) y agrupación de canales con discos duros SAS. El adaptador también se puede usar con HDD SATA.

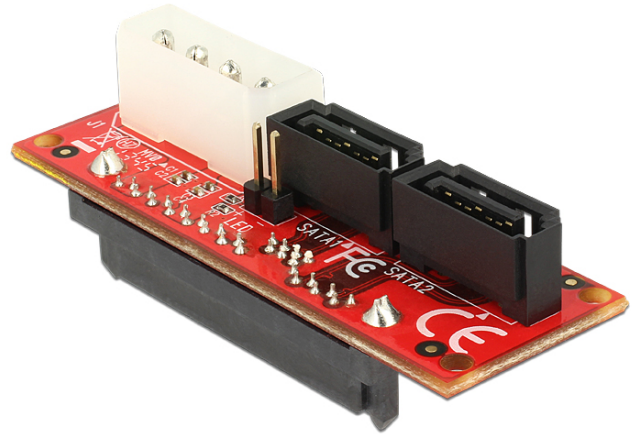

Nota

No es posible utilizar discos duros SAS con un controlador SATA.

Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x SAS SFF-8482 hembra
 - 2 x SATA 6 Gb/s de 7 pines macho
 - 1 x Molex de 4 pines macho
 - 1 x conector de clavijas LED
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gb/s
- Hot Swap
- Dual-Porting (Active-Active-Mode)
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 61 x 21 x 21 mm
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

Requisitos del sistema

- Dispositivo con un puerto macho SAS SFF-8482
- Controlador SAS
- Cable de conexión

Contenido del paquete

- Adaptador
- Manual del usuario

Número de elemento 62469

EAN: 4043619624690

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: Box

Image

