


Delock Konverter SATA 22 Pin > M.2

Kurzbeschreibung

An diesen Delock Konverter kann eine M.2 SSD im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format angeschlossen werden. Der Konverter kann intern über die SATA 22 Pin Schnittstelle in das System eingebunden werden.

M.2

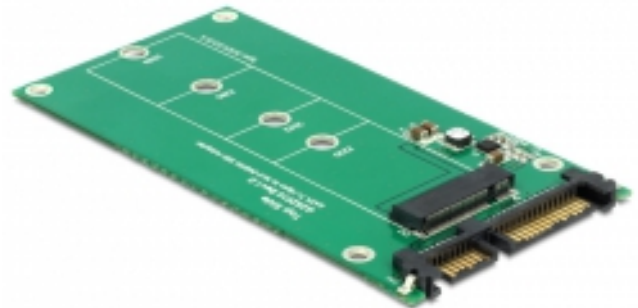

Spezifikation

- Anschlüsse:
1 x SATA 22 Pin Stecker >
1 x 67 Pin M.2 Key B Slot
- Schnittstelle: SATA
- Unterstützt M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key B oder Key B+M auf SATA Basis
- Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: 1,35 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
- Bootfähig
- Datentransferrate bis zu 6 Gb/s
- Maße (LxBxH): ca. 100 x 51 x 5 mm
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

Systemvoraussetzungen

- Eine freie SATA 22 Pin Schnittstelle

Packungsinhalt

- Konverter
- 1 x Befestigungsschraube für M.2 Modul
- Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 62551

EAN: 4043619625512

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: Retail Box

Abbildungen

