


# Delock Convertisseur Raspberry Pi USB Micro-B femelle / connecteur à broches USB > mSATA 6 Gb/s

## Description

Ce convertisseur Delock vous permet de connecter votre module mSATA par le port Micro USB ou le connecteur avec embase à broches USB à votre Raspberry Pi.

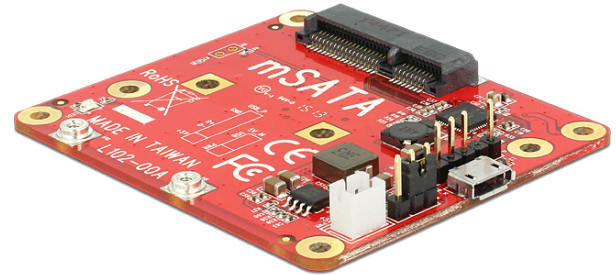

## Spécifications techniques

- Connecteur :
  - 1 x USB 2.0 Type Micro-B femelle
  - 1 x bornier 5 broches USB 2.0 (4 broches connectées)
  - 1 x connecteur d'alimentation à 2 broches
  - 1 x fente mSATA 6 Gb/s (taille complète)
- Chipset : Renesas D720231A
- Prend en charge l'ensemble de commandes par paquet ATA/ATAPI et le mode d'adressage LBA 48
- Conforme à OHCI 1.0a et EHCI 0.95
- Cavalier pour régler l'alimentation électrique via USB ou connecteur d'alimentation 2 broches
- Indicateur LED d'activité
- Dimensions (LxlxH) : env. 65 x 56 x 12 mm
- Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote

## Configuration système requise

- Un port USB libre
- Câbles de branchement USB

## Contenu de l'emballage

- Convertisseur
- 2 x vis pour module mSATA
- 4 x vis
- 4 x écrous
- 4 x entretoises
- Mode d'emploi

## N° produit 62648

EAN: 4043619626489

Pays d'origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: • Retail Box



## Image

