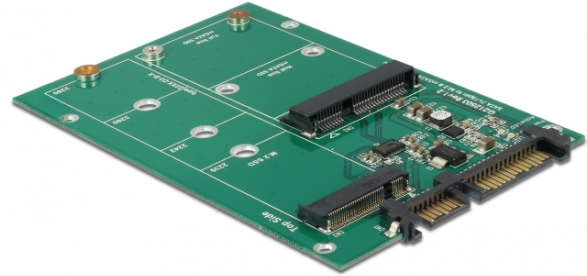


# Delock Konverter SATA 22 Pin > 1 x M.2 + 1 x mSATA

## Kurzbeschreibung

An diesen Delock Konverter kann eine M.2 SSD im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format oder eine mSATA SSD im half size oder full size Format angeschlossen werden. Werden beide Slots belegt, kann nur die M.2 SSD verwendet werden. Der Konverter kann intern über die SATA 22 Pin Schnittstelle in das System eingebunden werden.

## Spezifikation

- Anschluss:
  - 1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Stecker >
  - 1 x 67 Pin M.2 Key B Slot
  - 1 x mSATA Slot (full size)
- Schnittstelle: SATA
- Unterstützt M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key B oder Key B+M auf SATA Basis
- Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: 1,35 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
- LED Anzeige für Power und Aktivität
- PWM Chipsatz: max. 3 A Ausgangsstrom, Kurzschlussschutz, Einschaltstrom Unterdrückung, Überhitzungsschutz
- Bootfähig
- Maße (LxB): ca. 98 x 65,5 mm
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

## Artikel-Nr. 62670

EAN: 4043619626700

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: Retail Box

## Systemvoraussetzungen

- Eine freie SATA 22 Pin Schnittstelle

## Packungsinhalt

- Konverter
- Befestigungsmaterial
- Bedienungsanleitung

## Abbildungen

