


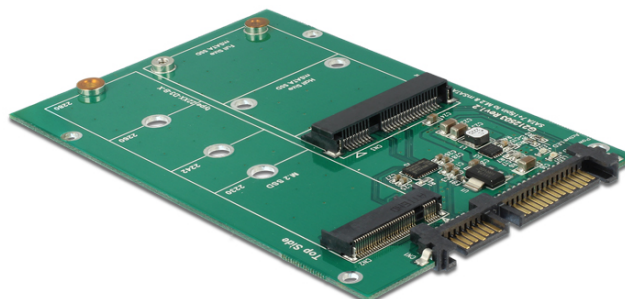

## Konwerter SATA 22 piny > 1 x M.2 + 1 x mSATA

### Opis

Ten konwerter firmy Delock umożliwia podłączenie dysków SSD M.2 w formacie 2280, 2260, 2242 oraz 2230 lub dysków SSD mSATA o połówkowym lub pełnym rozmiarze. Jeżeli oba gniazda są zajęte, można używać jedynie dysku SSD M.2. Konwerter jest instalowany wewnątrz systemu za pomocą 22-pinowego złącza SATA.

**M.2**

### Specyfikacja

- Złącze:
  - 1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s męski >
  - 1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem B M.2
  - 1 x gniazdo mSATA (rozmiar pełny)
- Interfejs: SATA
- Obsługuje moduły M.2 w formatach 2280, 2260, 2242 oraz 2230 z wpustem B lub z wpustami B+M opartymi na technologii SATA
- Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,35 mm nakładanie dwustronnie zamontowanych modułów
- Wskaźnik LED zasilania i aktywności
- Chipset PWM: prąd wyjściowy o wartości maks. 3 A, ochrona przeciwzwarciowa, ograniczenie początkowego prądu rozruchowego, ochrona termiczna podczas wyłączenia
- Bootowalny
- Wymiary (DxS): ok. 98 x 65,5 mm
- Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

### Wymagania systemowe

- Wolny 22-pinowy interfejs SATA

### Zawartość opakowania

- Konwerter
- Materiał montażowy
- Instrukcja obsługi

### Numer artykułu 62670

EAN: 4043619626700

Kraj pochodzenia: Taiwan, Republic of China

Opakowanie: Retail Box

### Zdjęcia

