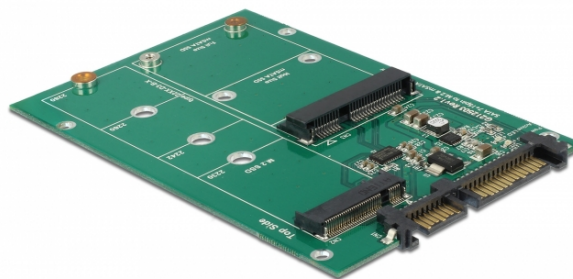


# Delock Converter SATA cu 22 de pini > 1 x M.2 + 1 x mSATA

## Descriere scurta

Acest convertor Delock permite conectarea unei unități SSD M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 sau a unei unități SSD mSATA la jumătate din dimensiuni sau de dimensiuni complete. Dacă ambele fante sunt ocupate, se poate utiliza doar unitatea SSD M.2. Convertorul poate fi instalat în mod intern în sistem, prin interfața SATA 22 pini.

## Specification

- Conector:
  - 1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini, tată >
  - 1 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B
  - 1 x fantă mSATA (complet)
- Interfață: SATA
- Acceptă module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe SATA
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,35 mm a modulelor cu două părți
- Indicator cu LED pentru alimentare și activitate
- Chipset PWM: curent ieșire max. 3 A, protecție la scurtcircuit, suprimare vârfuri de curent, protecție la supraîncălzire
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- Dimensiuni (Lxl): cca 98 x 65,5 mm
- Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere

## Cerinte de sistem

- O interfață SATA cu 22 de pini liberă

## Pachetul contine

- Convertor
- Material de montare
- Manual de utilizare

Nr. 62670

EAN: 4043619626700

Țara de origine: Taiwan, Republic of China

Pachet: Retail Box

## Imagini

