


## 2.5" Konverter SATA 22 Pin > M.2 mit Gehäuse

### Beschreibung

An diesen Delock Konverter kann eine M.2 SSD im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format angeschlossen und als Ersatz für eine 2.5" Festplatte verwendet werden. Der Konverter kann intern über die SATA 22 Pin Schnittstelle in das System eingebunden werden.

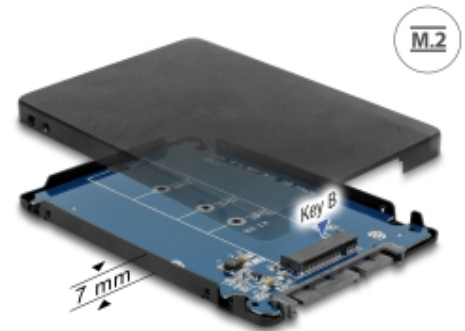

**Artikel-Nr. 62688**

EAN: 4043619626885

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

### Technische Daten

- Anschlüsse:  
1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Stecker >  
1 x 67 Pin M.2 Key B Slot
- Schnittstelle: SATA
- Formfaktor: 2.5"
- Unterstützt M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key B oder Key B+M auf SATA Basis
- Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: 1,35 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
- Bootfähig
- Maße (LxBxH): ca. 100 x 70 x 7 mm
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

### Systemvoraussetzungen


- Eine freie SATA 22 Pin Schnittstelle

### Packungsinhalt

- Konverter

- Befestigungsschraube für M.2 Modul, Schrauben für Gehäuse
- Schraubendreher
- Bedienungsanleitung

## Abbildungen



## Allgemein

Formfaktor:	2.5"
Funktion:	Bootfähig
Spezifikation:	SATA 6 Gb/s
Unterstütztes Betriebssystem:	OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich
Unterstütztes Modul:	M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key B oder Key B+M auf SATA Basis
Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul:	1,35 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich

## Schnittstelle

Anschluss:	1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Stecker 1 x 67 Pin M.2 Key B Slot
------------	---

## Physikalische Eigenschaften

Länge:	100 mm
Breite:	70 mm
Höhe:	7 mm

## Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

