Delock 2.5″ Konverter SATA 22 Pin > 2 x M.2 mit RAID 7 mm

Kurzbeschreibung

An diesen Delock Konverter können bis zu zwei M.2 SSDs im 2280, 2260, 2242 oder 2230 Format angeschlossen und als Ersatz für eine 2.5″ Festplatte verwendet werden. Der Konverter kann intern über die SATA 22 Pin Schnittstelle in das System eingebunden werden. Bei der Verwendung von mehr als einer SSD besteht die Möglichkeit, verschiedene RAID Level zu nutzen.

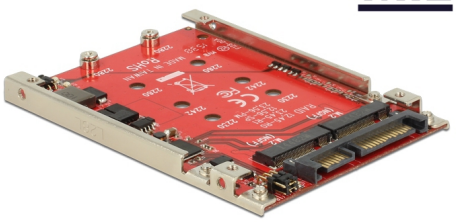

Hinweis

Die SMART Funktion wird nicht unterstützt. JBOD wird nur an SATA Kontrollern mit Port Multiplier Funktion unterstützt.

Artikel-Nr. 62698

EAN: 4043619626984

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: Box

Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Buchse
  2 x 67 Pin M.2 Key B Slot
- Schnittstelle: SATA
- Chipsatz: JMS562
- Formfaktor: 2.5″
- Unterstützt M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key B oder Key B+M auf SATA Basis
- Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: 1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
- Datentransferrate bis zu 6 Gb/s
- Unterstützt RAID 0, 1, JBOD
- RAID Mode durch Jumper auf Platine einstellbar
- 3 x LED Anzeige
- Bootfähig
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Systemvoraussetzungen

- Eine freie SATA 22 Pin Schnittstelle

Packungsinhalt

- Konverter
- 4 x Schraube
- Bedienungsanleitung

Abbildungen

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein

Formfaktor:	2.5"
Unterstütztes Betriebssystem:	OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich
LED Anzeige:	3 x
Slot:	SATA
Unterstütztes Modul:	M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key B oder Key B+M auf SATA Basis
Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul:	1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Buchse
Anschluss 2:	2 x 67 Pin M.2 NGFF Key B Slot

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	JMS562
Datentransferrate:	6 Gb/s
RAID Funktion:	JBOD 0 1

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.