


Delock Μετατροπέας 3.5" SATA 22 ακίδων / SFF-8643 NVMe > 1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 + Υποδοχή κλειδιού B M.2

Περιγραφή

Αυτός ο μετατροπέας από την Delock ενεργοποιεί τη σύνδεση διαμόρφωσης M.2 SSD in 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί B και διαμόρφωσης M.2 SSD in 2280, 2260, 2242 και 2230 format με κλειδί M. Παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης ενός δίσκου SSD M.2 βασισμένο σε PCIe και ενός δίσκου SSD M.2 βασισμένο σε SATA ταυτόχρονα. Ο μετατροπέας μπορεί να εγκατασταθεί στο σύστημά σας εσωτερικά μέσω διασύνδεσης SATA 22 ακίδων ενώ χρησιμοποιείτε έναν δίσκο SSD SATA M.2 ή μέσω διασύνδεσης SFF-8643 ενώ χρησιμοποιείτε δίσκο SSD PCIe M.2.

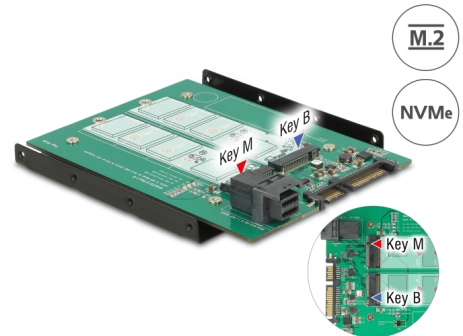

Αρ. προϊόντος 62704

EAN: 4043619627042

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, αρσενική (για δίσκους SSD SATA)
 - 1 x SFF-8643 36 ακίδων, θηλυκό (για δίσκους SSD PCIe 2 ή 4 λωρίδες)
 - 1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων (PCIe SSD)
 - 1 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων (SATA SSD)
- Διεπαφή: SATA / PCIe (2 ή 4 λωρίδες)
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe ή SATA
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- Απαιτείται πάντοτε σύνδεσμος τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων
- Λυχνίες LED για τροφοδοσία και δραστηριότητα
- Υποστηρίζει NVM Express (NVMe)
- Μέγιστο ρεύμα εξόδου: 4 A (PCIe) και 3 A (SATA)



Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.16 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Μια ελεύθερη διεπαφή SATA 22 ακίδων
- Μια ελεύθερη διασύνδεση SFF-8643 (PCIe SSD)

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας 3.5"
- Υλικό στερέωσης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Παράγοντας μορφής:	3.5"
Supported operating system:	Linux Kernel 3.16 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Ενδεικτική LED:	ισχύς και δραστηριότητα
Supported module:	μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί B ή κλειδί B+M με βάση σε SATA μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x M.2 NGFF based on PCIe
Συνδετήρας 2:	1 x M.2 NGFF based on SATA
σύνδεσμος 3:	1 x SFF-8643 36 ακίδων, θηλυκό
σύνδεσμος 4:	1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, θηλυκό