# Delock Convertisseur 2.5″ USB 10 Gbps Micro-B femelle à M.2 / mSATA avec boîtier

## Description

Ce convertisseur Delock permet la connexion d'un SSD M.2 au format 2280, 2260, 2242 et 2230 ou un SSD mSATA demi-format ou format normal. Si les deux emplacements sont occupés, seul le SSD M.2 peut être utilisé. Le convertisseur peut être installé dans le système via l'interface USB.

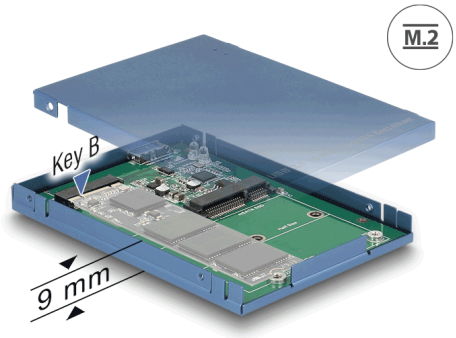


**N° produit 62731**

EAN: 4043619627318

Pays d´origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Box

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x USB 10 Gbps Type Micro-B femelle
  1 x M.2 à 67 broches fente clé B
  1 x fente mSATA (taille moitié / taille complète)
- Interface : SATA
- Facteur de forme : 2.5″
- Prise en charge de modules M.2 aux formats 2280, 2260, 2242 et 2230 avec une clé B ou une clé B+M, basé sur SATA
- Hauteur maximale des composants sur le module : 1,35 mm application de modules assemblés double face prise en charge
- Témoin DEL
- Courant maximum pour module M.2 : 3 A
- Protection contre les courts-circuits, protection contre les surchauffes
- Protection ESD jusqu'à 2 kV
- Dimensions (LxlxH) : env. 100 x 70 x 9 mm

## Configuration système requise

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- Linux Kernel 4.6 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Une interface USB libre

## Contenu de l’emballage

- Convertisseur
- Boîtier 2.5″
- Vis de fixation pour module M.2, module mSATA et boîtier
- Câble USB, longueur env. 35 cm
- Coussinet de refroidissement pour module M.2 et mSATA
- Mode d’emploi

## Image







© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

## General

| | |
|---|---|
| Facteur de forme : | 2.5" |
| Slot: | SATA |
| Supported module: | Modules M.2 aux formats 2280, 2260, 2242 et 2230 avec une clé B ou une clé B+M, basé sur SATA |
| Hauteur maximale des composants sur le module: | 1,35 mm application de modules assemblés double face prise en charge |

## Interface

| | |
|---|---|
| Connecteur 1: | 1 x USB 10 Gbps Type Micro-B femelle |
| Connecteur 2: | 1 x M.2 à 67 broches fente clé B |
| connecteur 3: | 1 x fente mSATA (taille moitié / taille complète) |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Longueur: | 100 mm |
| Width: | 70 mm |
| Height: | 9 mm |

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.