

Delock Adaptér SATA > 2 x M.2 Slot s RAID + záslepka / 3.5" rámeček


Popis

Tento Delock adaptér umožňuje připojit až dva M.2 SSD ve formátu 2280, 2260, 2242 nebo 2230. Adaptér může být nainstalován do vašeho systému interně skrze rozhraní SATA 22 pin. Při použití více jak jednoho SSD, máte možnost použít různé druhy RAID level.

U dvou SATA 7 pin konektorů můžou být připojeny SSD nebo HDD pokud nejsou M.2 sloty obsazeny.

Adaptér může být nainstalován do PC slotu za použití dodávané záslepky nebo instalací 3.5" rámečku.

M.2

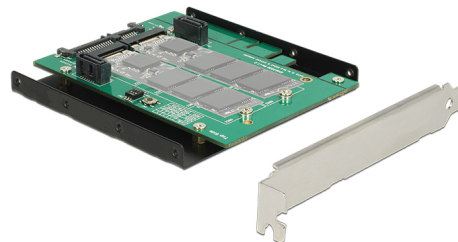

Číslo produktu 62733

EAN: 4043619627332

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Box

Poznámka

Tato položka podporuje funkci hardwarového RAIDu. Pro tento product není k dispozici žádný software RAID. Je třeba poznamenat, že známý aplikační software RAID od různých výrobců není kompatibilní s použitým čipem.

Funkce SMART není podporována. JBOD je podporován pouze na řadičích SATA s funkcí násobitelů portů.

Specifikace

- Konektor:
1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samice >
2 x 67 pin M.2 klíč B slot
2 x 7 pin SATA samice
- Rozhraní: SATA
- Provedení: 3.5"
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem B nebo klíčem B+M na základě SATA
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,35 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Podporuje RAID 0, 1, JBOD
- Switch pro RAID mód
- Resetovací tlačítko
- LED indikátor

- Maximální proud pro M.2 modul: 3 A
- Ochrana proti zkratu, ochrana proti přehřátí
- ESD ochrana až do 2 kV
- Rozměry (DxŠxV): cca. 110 x 83 x 10 mm



Systémové požadavky

- Windows 7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 3.19
- Volní rozhraní SATA

Obsah balení

- Převodník
- Zadní záslepka (Rear bracket)
- 3.5" rámeček
- Chladicí podložka pro M.2 modul
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Provedení:	3.5" Zadní záslepka (Rear bracket)
Supported operating system:	Nezávislé na operačním systému, nevyžaduje instalaci žádných ovladačů
Slot:	SATA
Supported module:	M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem B nebo klíčem B+M na základě SATA
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,35 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

Interface

Konektor 1:	1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samice
Konektor 2:	2 x 67 pin M.2 NGFF key B slot
konektor 3:	2 x SATA 7 pin samice

Technical characteristics

Chipsetem:	JMS562
Rychlost přenosu dat:	6 Gb/s
RAID function:	JBOD 0 1