


Delock 2.5" Convertor SATA Express > 2 x M.2 cu incintă de 9,5 mm

Descriere scurta

Acest convertor Delock permite conectarea a maximum două unități SSD M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230. Convertorul poate fi instalat în mod intern în sistem, prin interfața SATA Express.

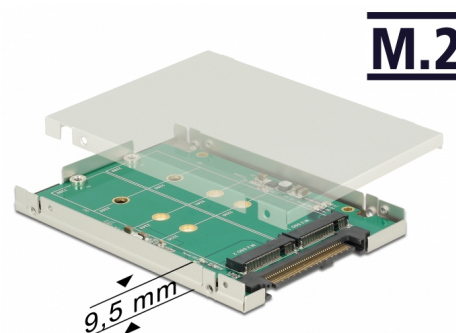

Nr. 62785

EAN: 4043619627851

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conector:
1 x SATA Express, 29 pini, tată >
2 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B
- Interfață: SATA
- Formă: 2.5"
- Acceptă module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe SATA
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,35 mm a modulelor cu două părți
- Curent maxim pentru fiecare modul M.2: 3 A
- Protecție la scurtcircuit, protecție la supraîncălzire
- Protecție ESD până la 2 kV
- Indicator cu LED
- Dimensiunii (LxlxÎ): cca 100 x 70 x 9,5 mm

Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.3 / Kernel 4.x.x
- O interfață SATA Express liberă

Pachetul contine

- Convertor
- Incintă de 2.5"
- Șuruburi de fixare pentru module M.2, șuruburi pentru incintă
- Manual de utilizare

Imagini



General

Formă:	2.5"
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 sau superior Linux Kernel 4.x sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	Module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe SATA
Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,35 mm a modulelor cu două părți
Protection:	Protecție la scurtcircuit Protecție la supraîncălzire

Interface

Conector 1:	1 x SATA Express, 29 pini, tată
Conector 2:	2 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B

Physical characteristics

Lungime:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	9,5 mm