


Delock 2.5" omvandlare SATA 22-stifts > 2 x M.2 med RAID med inneslutning

Beskrivning

Denna omvandlare från Delock möjliggör anslutning av upp till två M.2 SSD i 2280-, 2260-, 2242- eller 2230-format som kan användas som en 2.5" HDD. Omvandlaren kan monteras internt i ditt system via ett SATA 22-stifts gränssnitt. Vid användning av mer än en SSD kan du använda en annan RAID-nivå.

Notera

Den här produkten tillhandahåller en chipsetbaserad RAID-funktion. Hantering och inställning av RAID-läge är inte möjligt via operativsystemet eller BIOS. Andra diagnosverktyg är inte kompatibla med den här lösningen. SMART-funktionen stöds inte. JBOD har endast stöd på SATA-kontroller med uttagsmultiplikatorfunktion.

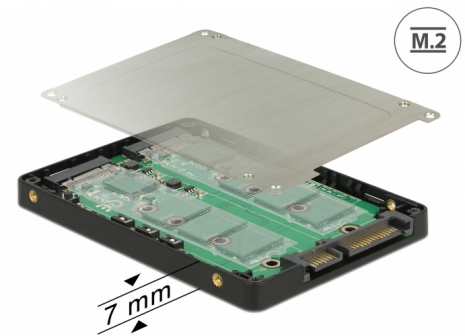

Artikelnummer 62791

EAN: 4043619627912

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hane >
2 x 67-stifts M.2 B-nyckel uttag
- Gränssnitt: SATA
- Kringkretsar: Asmedia ASM1092R
- Formfaktor: 2.5"
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med B-nyckel eller B+M-nyckel baserat på SATA
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,25 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Dataöverföringshastighet upp till 6 Gb/s
- Stödjer RAID 0, 1, JBOD
- RAID-läget ställs in med DIP-switchen på moderkortet
- Maximal utgångsström för varje M.2-modul: max. 3 A
- 1 x Återställningsknapp
- 2 x LED-indikatorer
- Bootbar

- Driftstemperatur: 0 °C ~ 70 °C
- Förvaringstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Mått (LxBxH): ca 100 x 70 x 8 mm


Systemkrav

- Linux Kernel 3.16 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Ett fritt 22-stifts SATA-gränssnitt

Paketets innehåll

- Omvandlare
- Monteringsmaterial
- Skruvmejsel
- Bruksanvisning

Bilder



General

Formfaktor:	2.5"
Funktion:	Bootbar
Supported operating system:	Linux Kernel 3.16 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med B-nyckel eller B+M-nyckel baserat på SATA
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	1.25 mm application of double-sided assembled modules supported

Interface

Kontakt 1:	1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hane
Kontakt 2:	2 x 67-stifts M.2 B-nyckel uttag

Technical characteristics

Kringkretsar:	Asmedia ASM1092R
Dataöverföringshastighet:	6 Gb/s
RAID function:	JBOD 0 1

Physical characteristics

Längd:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	8 mm

Färg:

svart
silver

