


Delock Cable convertidor de voltaje Molex macho de 4 contactos y 5 V > SATA 15 contactos hembra 3,3 V + 5 V

Descripción

Algunos dispositivos, como por ejemplo unidades de estado sólido SATA de 1.8", requieren un voltaje de funcionamiento de 3,3 V. Este convertidor de voltaje de Delock es para la conexión a un puerto hembra Molex de una fuente de alimentación y convierte el voltaje de 5 V a 3,3 V y 5 V.

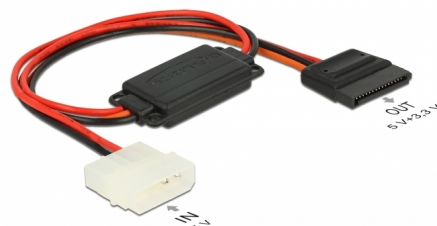

30 cm

Número de elemento 62838

EAN: 4043619628384

País de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Especificación técnica

- Conectores:
Entrada:
1 x Molex de 4 contactos macho >
Salida:
1 x SATA de 15 contactos hembra
- Voltaje:
Molex de 4 contactos macho 5 V
SATA de 15 contactos hembra 3,3 V + 5 V
- Corriente de salida máxima: 2,0 A
- Valor normalizado del cable: 18 AWG
- Longitud sin conectores: aprox. 30 cm

Requisitos del sistema

- Un puerto hembra Molex disponible en la fuente de alimentación

Contenido del paquete

- Cable convertidor de voltaje

Image



Interface

Conector 1:	1 x Molex de 2 contactos macho
Conector 2 :	1 x SATA 15 pines hembra

Technical characteristics

Maximum current:	2 A
Voltage:	3,3 V 5 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	18 AWG
Longitud:	30 cm