


# Delock Convertisseur M.2 touche B+M mâle > 1 x Gigabit LAN – Facteur de forme à profil compact

## Description

Ce convertisseur Delock étend le système d'un port LAN RJ45 Gigabit.

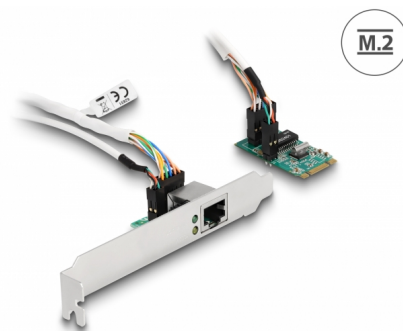

**N° produit 62851**

EAN: 4043619628513

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - 1 x M.2 à 59 broches clé B+M mâle >
  - 1 x Gigabit LAN RJ45 femelle
- Chipset : Realtek RTL8111
- Interface : PCIe 2.0
- Facteur de forme: M.2 2242
- Convient à un emplacement M.2 avec touche M ou B+M basé sur PCIe
- Débit de données :
  - Ethernet jusqu'à 10 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Fast Ethernet jusqu'à 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Gigabit Ethernet jusqu'à 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Spécifications de réseau :
  - Compatible avec :
    - IEEE 802.3 : 10BASE-T
    - IEEE 802.3u : 100BASE-TX
    - IEEE 802.3ab : 1000BASE-T
  - Prend en charge l'Auto MDI-X (Détection automatique de câble réseau direct ou croisé)
  - Prend en charge IEEE 802.3az (Ethernet à haute efficacité en énergie)

- Prise en charge du fonctionnement full duplex avec contrôle du flux IEEE 802.3x
- Prend en charge IEEE 802.1P codage prioritaire de 2 couches
- Prise en charge de l'insertion et du retrait IEEE 802.1Q
- Prend en charge les trames Jumbo Frame jusqu'à 9k
- Indicateur DEL pour la connexion de l'alimentation et de l'Ethernet
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 20 cm

---

## Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 3.19
- Emplacement M.2 touche M libre

---

## Contenu de l'emballage

- Convertisseur
- Low profile slot arrière
- CD d'installation des pilotes
- Mode d'emploi

---

## Image



## General

|                             |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Facteur de forme :          | M.2 2242                                                                                                                                                              |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.19 ou version ultérieure<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| Témoin DEL:                 | power and activity                                                                                                                                                    |
| Slot:                       | PCIe                                                                                                                                                                  |

## Interface

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Externe: | 1 x RJ45 femelle                  |
| Interne: | 1 x M.2 à 59 broches clé B+M mâle |

## Technical characteristics

|                   |                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Chipset:          | Realtek RTL8111                                                                         |
| Débit de données: | Ethernet up to 10 Mbps<br>Fast Ethernet up to 100 Mbps<br>Gigabit Ethernet up to 1 Gbps |

## Physical characteristics

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Longueur du cordon: | 20 cm                  |
| Slot bracket:       | profil bas<br>standard |