# Delock Convertitore da 2.5″ SATA a 22 pin > M.2 / mSATA con frame da 7 mm

## Descrizione

Questo convertitore Delock consente il collegamento di un SSD M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 o un modulo mSATA a dimensioni intere o ridotte. Se entrambi gli slot sono occupati, è possibile utilizzare l'SSD M.2. Il convertitore può essere installato nel sistema tramite l'interfaccia SATA.

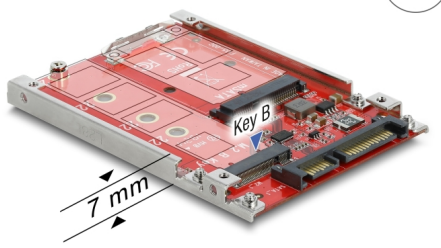


**Articolo n. 62859**

EAN: 4043619628599

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Retail Box

## Specifiche

- Connettori:
  1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin maschio >
  1 x slot M.2 chiave B a 67 pin
  1 x slot mSATA (a dimensioni ridotte / intere)
- Interfaccia: SATA
- Fattore di forma: 2.5″
- Supporta moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave B o B+M in base a SATA
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati
- Massima potenza per i moduli: 4 A
- Avviabile
- Dimensioni (LxPxA): ca. 100 x 70 x 7 mm

## Requisiti di sistema

- Linux Kernel 4.4 o superiore

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Un'interfaccia SATA a 22 pin libera

## Contenuto della confezione

- Convertitore
- Alloggio da 2.5″
- Materiale di montaggio
- Manuale utente

## Immagini

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

## General

| | |
|---|---|
| Fattore di forma: | 2.5" |
| Function: | Avviabile |
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6 o superiore<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| Slot: | SATA |
| Supported module: | Moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave B o B+M in base a SATA |
| Altezza massima dei componenti sul modulo: | Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati |

## Interface

| | |
|---|---|
| Connettore 1: | 1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin maschio |
| Connettore 2: | 1 x slot M.2 chiave B a 67 pin |
| connector 3: | 1 x slot mSATA (a dimensioni ridotte / intere) |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Lunghezza: | 100 mm |
| Width: | 70 mm |
| Height: | 7 mm |

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.