


Delock Pretvornik U.2 SFF-8639 NVMe > 1 x M.2 M ključ

Opis

Ovaj Delock pretvarač omogućuje spajanje M.2 PCIe SSD u 22110, 2280, 2260, 2242 i 2230 formatu. Pretvornik se može ugraditi u sustav interno preko U.2 sučelja.

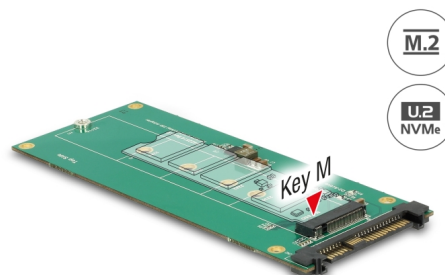

Predmet br. 62865

EAN: 4043619628650

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x U.2 SFF-8639 muški
 - 1 x 67-polni M.2 key M utor
- Sučelje: PCIe (2 ili 4 trake)
- Podržava M.2 module u formatu 22110, 2280, 2260, 2242 i 2230 s M ključem ili B+M ključem, koji se temelji na PCIe
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- LED indikatori za napajanje i aktivnost
- Može se pokrenuti
- Podržava NVM Express (NVMe)
- Maksimalna izlazna struja: 4 A
- Prekostrujna zaštita, zaštita od pregrijavanja, zaštita od kratkog spoja
- ESD zaštita do 2 kV
- Mjere (DxŠxV): oko 130 x 52 x 6 mm



Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 3.3 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Slobodno U.2 SFF-8639 sučelje

Sadržaj pakiranja

- Pretvarač
- Materijal za montiranje
- Korisnički priručnik

Slike



General

Funkcija:	pokretanje sustava, s izdanja UEFI 2.3.1 NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ili noviji Linux Kernel 4.x ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikator:	power and activity
Supported module:	Podržava M.2 module u formatu 22110, 2280, 2260, 2242 i 2230 s M ključem ili B+M ključem, koji se temelji na PCIe
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Zaštita od kratkog spoja Zaštita od pregrijavanja Overcharge protection

Interface

Priključak 1:	1 x U.2 SFF-8639 muški
Priključak 2:	1 x 67-polni M.2 kod M utor

Physical characteristics

Duljina:	130 mm
Width:	52 mm
Height:	6 mm