


Delock Μετατροπέας USB 3.2 Micro-B θηλυκό > 1 x SATA / 1 x M.2 Key B / 1 x mSATA

Περιγραφή

Αυτός ο μετατροπέας από τη Delock επιτρέπει τη σύνδεση ενός δίσκου SATA SSD ή HDD, ενός δίσκου M.2 SATA SSD μορφής 2280, 2260, 2242 και 2230 ή ένα δίσκο mSATA SSD σε διαμόρφωση μισού ή πλήρους μεγέθους. Προτεραιότητα έχει η θύρα SATA. Ο μετατροπέας προσφέρει τρεις διαφορετικές δυνατότητες σύνδεσης για δίσκους, αλλά μόνο ένας δίσκος μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε φορά. Ο μετατροπέας θα ενσωματωθεί στο σύστημα μέσω της διεπαφής USB.

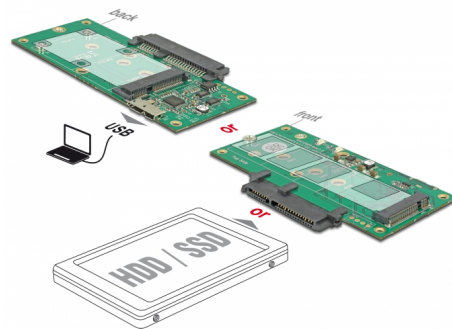

Αρ. προϊόντος 62867

EAN: 4043619628674

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) τύπου Micro-B, θηλυκό >
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, θηλυκό
 - 1 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων
 - 1 x υποδοχή mSATA (μισού / πλήρους μεγέθους)
- Διεπαφή: SATA
- Chipset: Asmedia ASM1351
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί B ή κλειδί B+M με βάση σε SATA
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,35 mm
- Κατάλληλο για SATA HDD / SSD 2.5":
 - Υποστήριξη HDD / SSD 3,3 V / 5 V
- Υποστηρίζει SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s και SATA 6 Gb/s
- Ενδεικτική LED
- Μέγιστο ρεύμα εξόδου: 3 A
- Προστασία από βραχυκύκλωμα, προστασία απο υπερθέρμανση

- ESD προστασία έως 2 kV
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 90 x 40 x 14 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.3 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Μια ελεύθερη διεπαφή USB

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας
- Υλικό στερέωσης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες

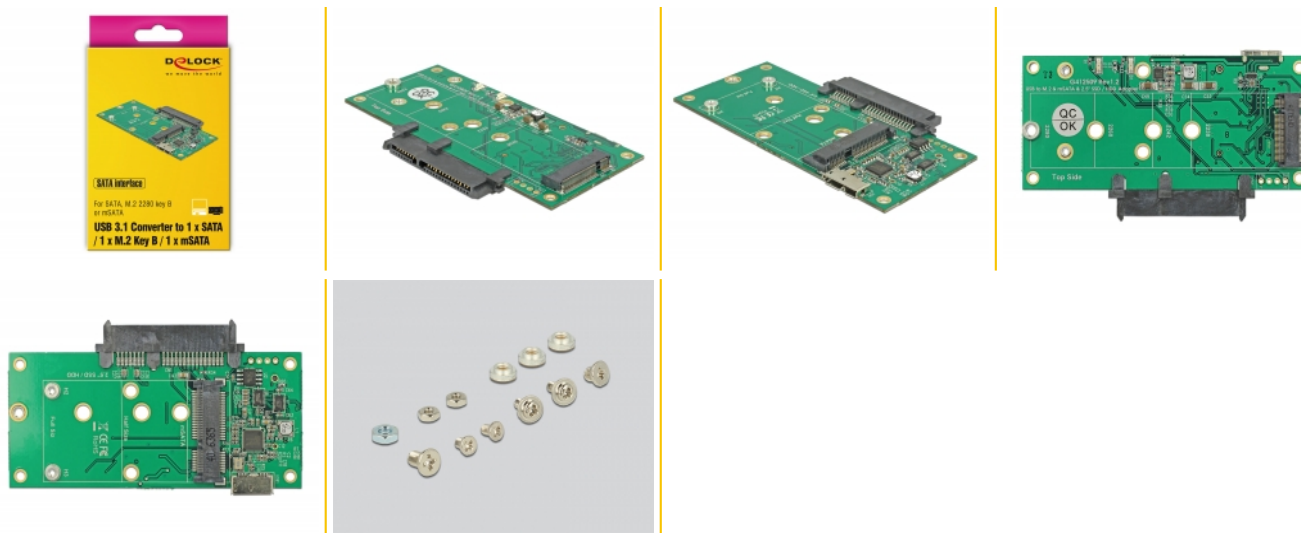

General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.16 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί B ή κλειδί B+M με βάση σε SATA
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,35 mm
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Προστασία βραχυκλώματος Προστασία υπερθέρμανσης

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB 10 Gbps τύπου Micro-B, θηλυκό
Συνδετήρας 2:	1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, θηλυκό
σύνδεσμος 3:	1 x υποδοχή mSATA (μισού / πλήρους μεγέθους)
σύνδεσμος 4:	1 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1351
----------	-----------------

Physical characteristics

Μήκος:	90 mm
Width:	40 mm
Height:	14 mm