


# Delock Convertisseur M.2 touche M mâle > 2 x série RS-232 mâle

## Description

Ce convertisseur Delock étend le système de deux ports RS-232 série. Les ports RS-232 peuvent être fixés à un support de logement ou d'emplacement.

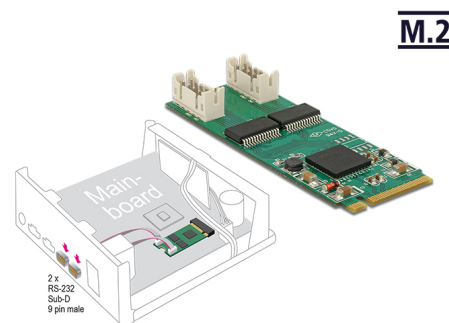

**N° produit 62871**

EAN: 4043619628711

Pays d'origine: Taiwan,  
Republic of China

Emballage: Retail Box

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - 1 x M.2 à 67 broches clé M mâle >
  - 2 x embase 10 broches
  - 2 x RS-232 D-Sub série 9 broches mâle avec écrous sur câble
- Chipset : Exar 17V352
- Interface : PCIe
- Facteur de forme : M.2 2260
- Convient à un emplacement M.2 avec touche M basé sur PCIe
- Débit de données jusqu'à 921,6 Kbps
- Compatible avec 16C550 UART
- Protection contre les décharges électrostatiques  $\pm 15$  kV pour tous les signaux série
- Température de fonctionnement : -30 °C ~ 75 °C
- Température de stockage : -40 °C ~ 85 °C
- Humidité relative : 5 - 95 % (sans condensation)
- Dimensions (LxIxH) : env. 60 x 22 x 8 mm

## Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.3 / Kernel 4.x.x
- Emplacement M.2 touche M libre


---

## Contenu de l'emballage

- Convertisseur
- Câble de connexion RS-232, longueur env. 30 cm
- CD d'installation des pilotes
- Mode d'emploi

---

## Image



## General

|                             |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure<br>Linux Kernel 4.x ou version ultérieure<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| Slot:                       | PCIe                                                                                                                                                                                                           |

## Interface

|               |                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| Connecteur 1: | 1 x M.2 à 59 broches clé B+M mâle                     |
| Connecteur 2: | 2 x 10 pin pin header                                 |
| connecteur 3: | 2 x serial RS-232 Sub-D 9 pin male with nuts on cable |

## Technical characteristics

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Chipset:                        | Exar 17V352      |
| Débit de données:               | up to 921.6 Kbps |
| Storage temperature:            | -40 °C ~ 85 °C   |
| Température de fonctionnement : | -30 °C ~ 75 °C   |
| Humidity:                       | 5 ~ 95 %         |

## Physical characteristics

|           |       |
|-----------|-------|
| Longueur: | 60 mm |
| Width:    | 22 mm |
| Height:   | 8 mm  |